BIBI
1470-HE
EVO

CRAWLER RUPSSCHAARLIFT

ALMACRAWLER

BIBI
1470-HE EVO

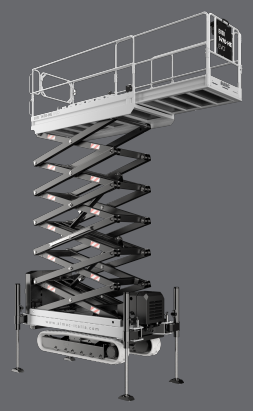

Technische gegevens	Bibi 1470-HE EVO
Capaciteit	300 kg (2 op.)
Maximum hoogte werkplatform	12.2 m
Maximum werkhoogte	14.2 m
Maximum werkhoogte met smalle stabilisatie	9.16m (OUT) 13.76m (IN)
Maximum rijhoogte	6.5 m
Motor	Diesel KUBOTA Z602
Motor (optie)	-
Versnelling	Automatisch
Rupsbreedte onderstel	1.15m
Stabilisatie werkplatform	Automatisch
Overlangse stabilisatie	11° ÷ 12°
Zijdelingse nivellering	+/- 15°
Stroomgenerator (optie)	220V-1kW
Elektrische pomp (optie)	220V-2kW
Hydraulische bediening	Proportioneel
Direction-Control Systeem	Ja
Maximum snelheid	2.20 km/u
Knop voor noodafdaling	Ja
Hellingsgraadcontrole	Automatisch
Hellingsgraad	25°
Zijdelingse hellingsgraad	20°
Lengte verlenging werkplatform	1.37 m
Lengte	3.18 m
Maximum breedte	1.15 m
Min. machine hoogte met ingeklapte rails	2.28 m
Min. machine hoogte zonder rails	1.94 m
Eigen gewicht	3480 kg
Conform	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418

De BIBI 1470-HE EVO is een mini rupsschaarlift die kan worden ingezet voor werkzaamheden tot op 14 m. werkhoogte.
De trekkracht van de rupsbanden overwint alle beperkingen van de traditionele 4x4 aandrijving. Hierdoor kan er zelfs in beperkte ruimtes optimaal gebruik worden gemaakt van deze compacte rupsschaarlift. Dankzij de automatische stabilisatie van de 4 onafhankelijke stempelpoten blijft het comfort en de veiligheid van de bestuurder ten allen tijde gegarandeerd, zelfs op steile hellingen en ruwe ondergronden.

Tot op een werkhoogte van 6 m. en een maximale helling van 2° kan er nog gebruik gemaakt worden van enkel de rupsen, de stempelpoten bieden versterking tot op 14 m. werkhoogte en een maximale helling van 24°.

Het werkplatform is uitschuifbaar tot een lengte van maar liefst 4,00 m.
De Kubota Z602 twee-cylinder diesel motor zorgt voor nog meer werkkracht.

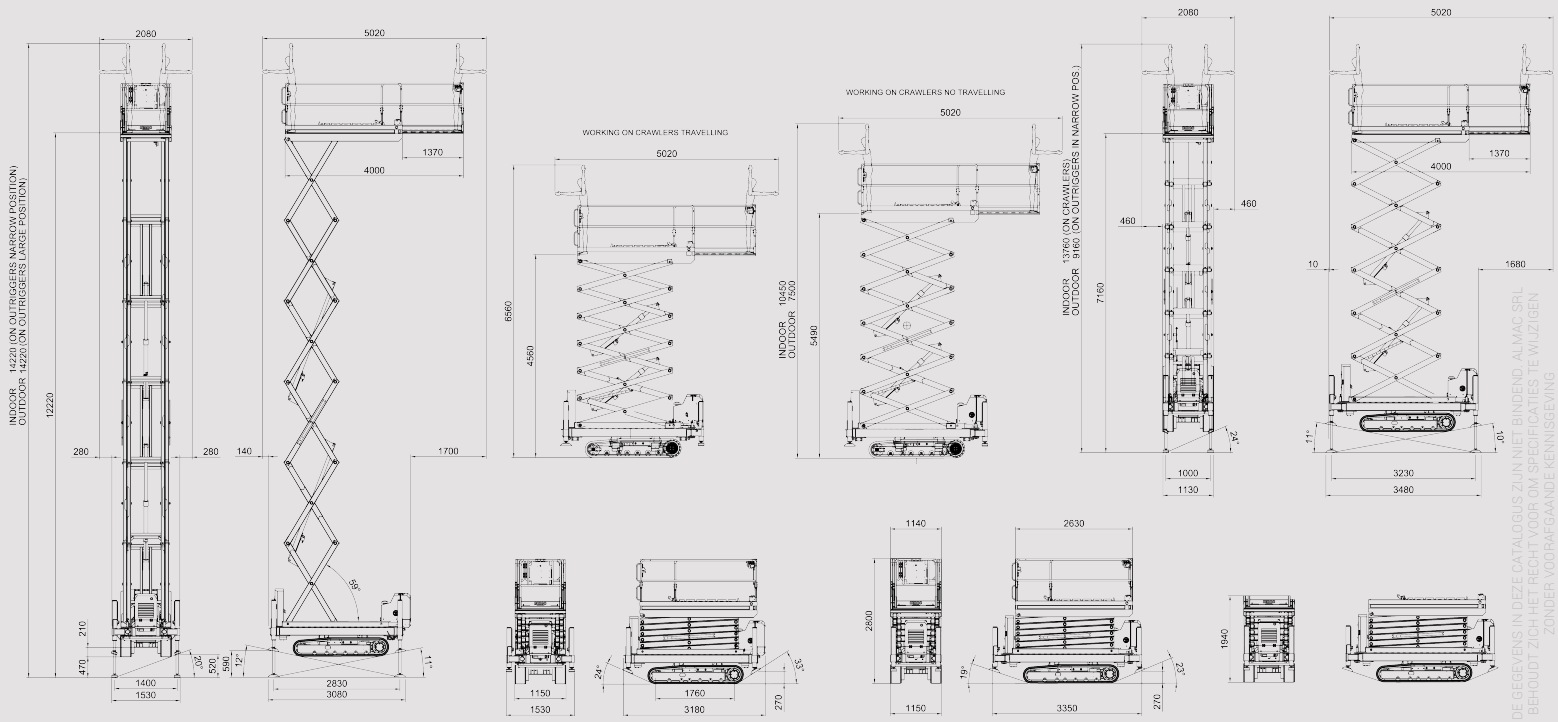

HERMANS HEFTRUCKS
Beersebaan71-2310 Rijkevorsel
Tel.:03/340.04.90
Fax:03/340.04.91
www.hermans-heftrucks.be
info@hermans-heftrucks.be

ALMACRAWLER