


TECHNISCHE FICHE



EIGENSCHAPPEN

P 32.6 L / Plus / L Plus / Top

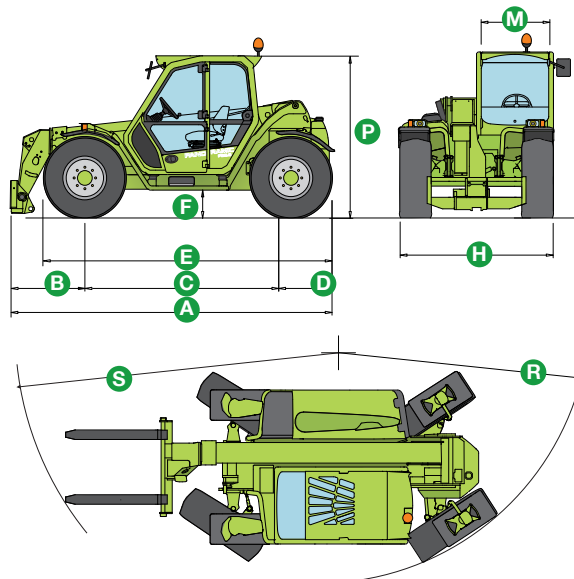

AFMETINGEN

A (mm)

4220

4220

B (mm)

970

970

C (mm)

2720

2720

D (mm)

530

530

E (mm)

3780

3780

F (mm)

385

385

H (mm)

2000

2000

M (mm)

995

995

P (mm)

2150

2000

R (mm)

3700


3700

S (mm)

4550

4550

P 32.6 MET VORKEN

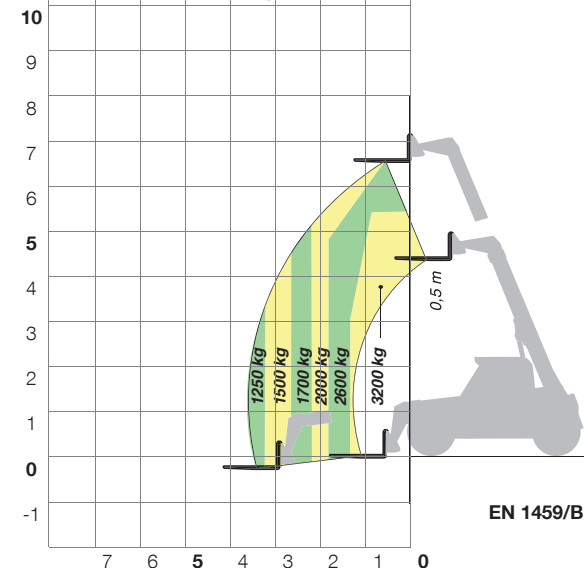

HERMANS
HEFTRUCKS

Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel

Tel.: 03/340.04.90

Fax: 03/340.04.91

www.hermans-heftrucks.be

info@hermans-heftrucks.be

TECHNISCHE GEGEVENS	P 25.6 / L	P 28.8 Plus / L Plus	P 28.8 Top	P 32.6 Plus / L Plus	P 32.6 Top
Totale massa zonder lading, met vorken (kg)	4750	6400	6400	6150	6150
Maximumcapaciteit (kg)	2500	2800	2800	3200	3200
Hefhoogte (m)	5,9	8,2	8,2	6,4	6,4
Maximale uitschuiflengte (m)	3,3	5,3	5,3	3,4	3,4
Hoogte bij maximumcapaciteit (m)	4,7	6	6	5,3	5,3
Uitschuiflengte bij maximumcapaciteit (m)	1,4	1,5	1,5	1,3	1,3
Capaciteit op maximumhoogte (kg)	1750	1500	1500	2600	2600
Capaciteit op maximale uitschuiflengte (kg)	1000	600	600	1250	1250
Turbomotor (merk/cilinderinhoud)	Kubota/4*	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4
Kracht van de Tier 4 Interim motor (kW/pk)	55/75*	74,5/101	74,5/101	74,5/101	74,5/101
Maximalsnelheid (km/u)	36	40	40	40	40
Hydropneumatische ophanging BSS van de giek	-	○	○	○	○
Brandstoftank (l)	70	100	100	100	100
Hydraulische pomp met tandwielen (bar-l/min)	210-84	210-107	-	210-107	-
Hydraulische Load-Sensing pomp (bar-l/min)	-	-	210-117	-	210-117
Reservoir van de hydraulische olie (l)	70	85	85	85	85
Cabine FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471)	●	●	●	●	●
Bediening elektromechanische joystick	○	●	●	●	●
Tac-Lock vergrendeling van de aanbouwdelen	●	●	●	●	●
Hydraulische hulpaanvoer op de giek	●	●	●	●	●
Twee zwevende vorken (lengte 1200 mm)	●	●	●	●	●
Hydrostatische transmissie	●	●	●	●	●
Finger-Touch omkeerschakelaar rijrichting	●	●	●	●	●
Inching-Control met pedaal voor gecontroleerd naderen	●	●	●	●	●
Permanente integrale tractie	●	●	●	●	●
Besturing op de vier wielen	●	●	●	●	●
Automatische parkeerrem	●	●	●	●	●
Werklichten op de cabine (2 vooraan + 2 achteraan)	○	●	●	●	●
Standaardbanden	12-16.5	405/70-20	405/70-20	405/70-20	405/70-20
Shift-on-the-Go versnellingsbak	-	○	○	○	○
Homologatie landbouwtractor	○	○	○	○	○

* P 25.6 Tier 3 motor.

● Standaard. ○ Op aanvraag.

ANDERE EUROPESE LANDEN	P 25.6	P 28.8	P 32.6
HOMOLOGATIE LANDBOUWTRACTOR			
Mechanisch remsysteem van de aanhangwagen (kg)	5000	5000	5000
Modulair hydraulisch remsysteem van de aanhangwagen (kg)	-	-	-
Gemengd en automatisch hydraulisch remsysteem van de aanhangwagen (kg)	6000 ⁽¹⁾ 12000 ⁽²⁾	21000	21000
Gemengd en automatisch pneumatisch remsysteem van de aanhangwagen (kg)	-	21000	21000

(1) Aankoppeling onderaan (2) Aankoppeling bovenaan.