

HERMAX ^{CLDP} 30



HERMAX

LIFTED BY HERMANS HEFTRUCKS

Algemeen

| Kenmerk | Symbool | Specificatie |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Type | | CLDP30 |
| Aandrijving | | Elektrisch (Batterij) |
| Besturing | | Zittend |
| Hefvermogen | Q (kg) | 3000 |
| Lastzwaartepunt | C (mm) | 500 |
| Lastafstand | x (mm) | 359 |
| Wielbasis | y (mm) | 1105 |
| Eigen gewicht (incl. batterij) | kg | 7150 |
| Type banden | | Volrubber |
| Bandenmaat, lastzijde | in | 16 × 7 - 10.5 |
| Bandenmaat, aandrijfszijde | in | 18 × 9 - 12.125 |
| Aantal wielen, voor/achter | (x=aangedreven) | 2X / 1 |
| Spoorbreedte, aandrijfszijde | b10 (mm) | 1180 |

Mast en Afmetingen

| Kenmerk | Symbool | Specificatie |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Mastneiging (voor/achter) | α/β (°) | 2 / 4 |
| Bouwhoogte mast (ingeschoven) | h1 (mm) | 2268 |
| Vrije heffing | h2 (mm) | 1270 |
| Hefhoogte | h3 (mm) | 4600 |
| Bouwhoogte mast (max. uitgeschoven) | h4 (mm) | 5960 |
| Hoogte cabine | h6 (mm) | 2510 |
| Zithoogte | h7 (mm) | 1100 |
| Totale lengte met vorken | l1 (mm) | 2875 |
| Totale lengte zonder vorken | l2 (mm) | 1675 |
| Totale breedte | b1 (mm) | 1500 |
| Draaicirkel (met/zonder last) | WK (mm) | 3235 / 3085 |
| Vorkafmetingen | l/e/s (mm) | 1200 x 125 x 45 |
| Breedte vorkenbord | b3 (mm) | 1540 |
| Vorkspreiding (buitenmaat) | b5 (mm) | 290 ~ 1400 |
| Sideshift bereik | (mm) | ± 100 |
| Bodemvrijheid min. | m1 (mm) | 90 |

Prestaties & Techniek




| Kenmerk | Eenheid | Belast / Onbelast |
|---|---------|------------------------------------|
| Rijsnelheid rechtdoor (met / zonder last) | km/h | 9 ~ 10 |
| Rijsnelheid zijdelings (met / zonder last) | km/h | 7 ~ 8 |
| Hefsnelheid (met / zonder last) | mm/s | 230 / 350 |
| Daalsnelheid (met / zonder last) | mm/s | 270 / 260 |
| Max. stijgingspercentage rechtdoor (met / zonder last) | % | 10 / 10 |
| Max. stijgingspercentage zijdelings (met / zonder last) | % | 8 / 8 |
| Remsysteem | | Elektromagnetisch |
| Vermogen rijmotor (S2-60min) | kW | 4.5 AC |
| Vermogen pompmotor (S3-15%) | kW | 14 AC |
| Batterijspanning / Batterijcapaciteit | V/Ah | 48 / 600 Lithium-ion |
| Stuursysteem | | EPS (Elektrische stuurbevestiging) |
| Batterijwissel | | Takelen |

HERMAX CLDP 30

Masttabel: triplex volledige vrije heffing

| Hefhoogte (h3) | Bouwhoogte (h1) | Uitgeschoven hoogte (h4) | Vrije heffing (h2) |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 8000 | 3503 | 8910 | 2590 |
| 7500 | 3337 | 8410 | 2423 |
| 7000 | 3169 | 7910 | 2257 |
| 6500 | 2902 | 7410 | 1991 |
| 6000 | 2735 | 6910 | 1824 |
| 5400 | 2535 | 6310 | 1624 |
| 4600 | 2268 | 5510 | 1357 |

Laadtabel

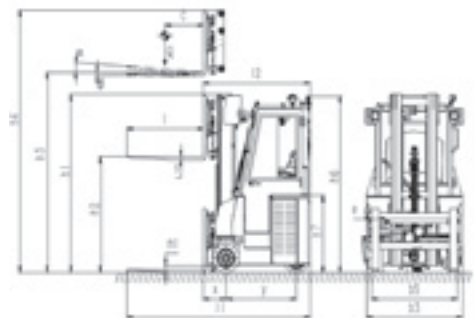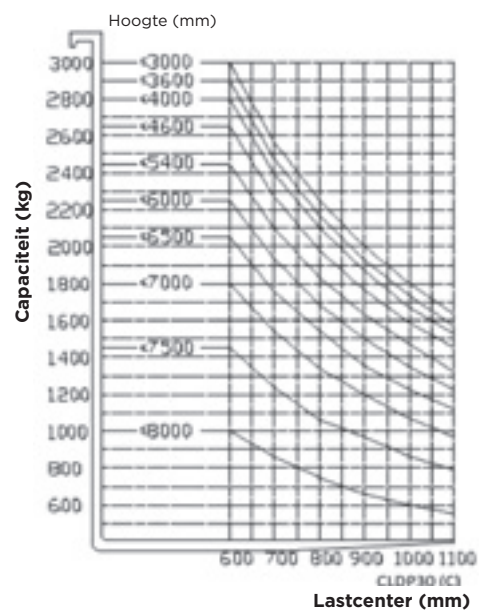

Meer info?

+32 3 340 04 90
info@hermans-heftrucks.be
www.hermans-heftrucks.be