

SPIDER 13.80

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

NL



PL  **TFORM**
B A S K E T

RAISING THE STANDARD

Made in Italy




SERIES **SPIDER 13.80**
Compact, eenvoudig en licht voor elk gebruik

- Onovertroffen stabiliteit op grote hoogte
- Ultra compacte afstempeling zonder oversteek
- Wendbare en stabiele rupsaandrijving met variabele breedte
- Gemakkelijk onderhoud
- Superlicht en makkelijk te transporteren
- Eenvoudige radiografische bediening standaard

- Standaard met dubbele rijsnelheid
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting
- Lucht, water en 230Vac-aansluitingen in de werkkooi
- Werkkooi makkelijk te demonteren
- Automatische afstempeling en stabilisatie
- Elektrisch werken op 220V (behalve met de ED versie)



campbellbv.com 31119

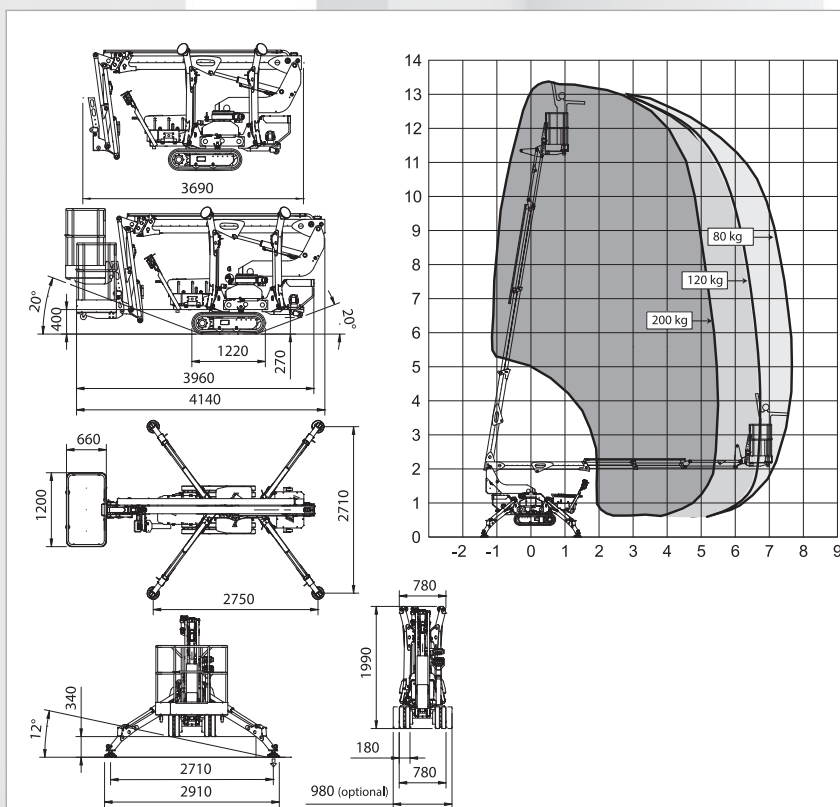

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximale werkhogte	m		13,40	
Platformhoogte	m		11,40	
Maximale reikwijdte	m		7,80	
Rotatie bovenbouw	°		360	
Afmeting aluminium werkkooi	m		1,20 x 0,70	
Kooirootatie	°		70 + 70 (optie)	
Maximale kooicapaciteit	Kg		200	
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m		3,55 (4,20)	
Minimum breedte ingeklapt	m		0,78	
Minimum hoogte ingeklapt	m		1,98	
Voetafdruk steunpoten	m		2,80 X 2,80	
Maximale hellingsgraad	°/‰		16° (29%)	
Maximale zijdelingse hellingsgraad	°/‰		12° (21%)	
Maximale rijsnelheid	Km/h	3,50	1,70	3,50
GEWICHT		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	1500*	1500*	1650*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²		3,06	
Gronddruk op steunpoten	KN/m²		2,26	
Maximale puntbelasting	KN		11,8	
AANDRIJVING		STD	E	ED
Benzine motor GX270 Honda	pk/tpm	8/3600	-	-
Diesel motor 1B30 HATZ	pk/tpm	7,2/3600	-	5,4/3600
Elektrische motor 220 Vac	CV/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Elektrische Motor 24 Vdc	CV/KW	-	5,5/4,0	5,5/4,0
Batterij-capaciteit	24Vdc Loodzuur 24Vdc Lithium-ion	Ah	- 150 200	- 150 200
Batterijlader	Loodzuur Lithium-ion	Ah	- 45 100/50	- 45 100/50

* Kan afwijken naargelang de configuratie