

SPIDER 15.70

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

NL



PL
TFORM
B A S K E T

RAISING THE STANDARDS

Made in Italy


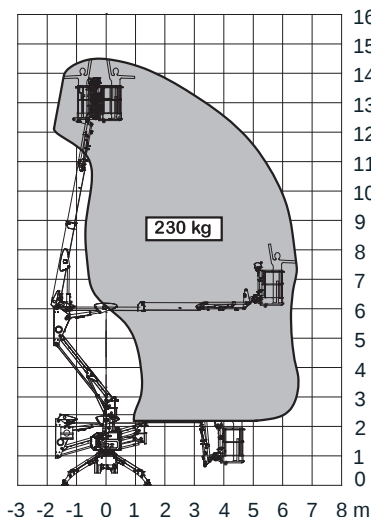




SERIE **SPIDER 15.70**
De meest geavanceerde technologie voor een lichtgewicht en compacte spinhoogwerker

- Beschikbaar met driefasenmotor + lithium-ion batterijen of volledige elektrische batterijversie
- 230 kg capaciteit in de werkkooi zonder beperkingen
- Eenvoudige radiografische bediening standaard
- Compacte voetafdruk van 3 x 3 m met automatische stabilisatie
- Diagnose via display op bedieningspaneel onderaan en PBT (Platform Basket Telematics)

- Dubbele knikarm voor uitstekende obstakelvermijding en verticale beweging met constante afstand t.o.v. muren
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting
- Lucht, water en 230Vac-aansluitingen in de werkkooi
- **Lichtgewicht en compact, ideaal voor transport op een aanhangwagen**
- Optionele lier met 250 kg capaciteit
- Elektrisch werken op 220V



campbellbv.com 4372


 16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximale werkhooighte	m		14,50	
Platformhooighte	m		12,50	
Maximale reikwijdte	m		6,50	
Rotatie bovenbouw	°		360	
Afmetingen aluminium werkkooi	m		1,50 x 0,70	
Kooirotatie	°		70 + 70 (optie)	
Maximale kooicapaciteit	Kg		230	
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m		4,67 (3,99)	
Minimum breedte ingeklapt	m		0,79	
Minimum hoogte ingeklapt	m		1,99	
Voetafdruk steunpoten	m		2,80 x 2,80	
Maximale hellingsgraad	°/%		18°	
Maximale zijdelings hellingsgraad	°/%		18°	
Maximale rijsnelheid	Km/h	2,0	2,0	2,0
GEWICHT		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	1950*	2100*	2100*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	2,0	2,9	2,9
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	2,5	2,7	2,7
Maximale puntbelasting	KN	11,9	11,9	11,9
AANDRIJVING		STD	E	ED
HONDA Igx 390 motor	pk/rpm	12/3600	-	-
Elektrische motor 220 Vac	pk/kW	3/2,2	3/2,2	-
Elektrische motor 24Vdc	pk/kW	-	5,4/4	5,4/4
Batterij-capaciteit	24Vdc Lithium-ion	Ah	300	200

*Kan verschillen naargelang de configuratie