


SERIE SPIDER 20.95

Grootse prestaties

- Ultralicht en gemakkelijk te vervoeren
- 250 kg kooicapaciteit zonder reikwijdte beperkingen
- Uitstekende doorrijhoogte
- Standaardconfiguratie uitgerust met automatische stabilisatie en 'Go home'-functie (terug naar transportpositie in omgekeerde volgorde dan het uitschuiven)
- Versies voor elke behoefte, Diesel, elektrisch, met Lithium-ion batterij
- Radiografische besturing en noodbediening
- Leidingen en kabels volledig beschermd in de giek
- Alle componenten volledig afgeschermd door metalen kappen tegen vallende voorwerpen
- Aansluitingen voor lucht, water en 230V elektriciteit in de kooi
- Proportionele en aanpasbare snelheid en bewegingen
- Diagnosescherm aan boord van het platform

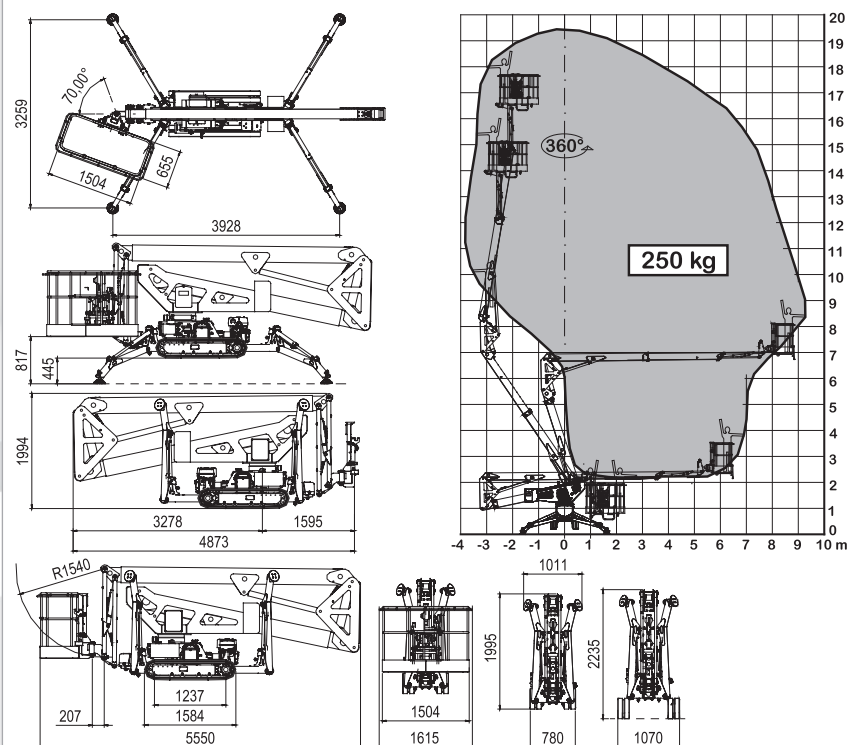

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximum werkhoogte	m	19,40		
Maximum platformhoogte	m	17,40		
Maximum reikwijdte	m	9,50		
Rotatie	°	400		
Afmetingen aluminium kooi	m	1,50 x 0,70		
Kooirootatie	°	90+90		
Maximum kooicapaciteit	Kg	250		
Lengte ingeklapt (met losgekoppelde kooi)	m	5,55 (4,87)		
Minimum breedte ingeklapt	m	0,79		
Minimum hoogte ingeklapt	m	1,99		
Voetafdruk steunpoten	m	3,25 x 3,92		
Maximum hellingsgraad	° / %	20° (36%)		
Maximum zijdelingse hellingsgraad	° / %	17° (31%)		
Maximum rijsnelheid	Km/u	1,5	0,8	1,5
GEWICHTEN		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	2700*	2750*	2850*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	2,94	3,21	3,36
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	1,91	2,09	2,09
Max puntbelasting	KN	21	23	23
AANDRIJVING		STD	E	ED
Honda iGX390 benzine motor	pk/tpm	12/3600	-	12/3600
Z482 Kubota diesel motor (optioneel)	pk/tpm	11/3200	-	11/3200
Elektrische motor 220 Vac	pk/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Elektrische motor 24 Vdc	pk/KW	-	5,4/4,0	5,4/4,0
Batterij capaciteit	Ah	-	200	150
Batterijlader	Ah	-	45	45
			100/50	100/50

* Sommige gewichten kunnen verschillen naargelang de gekozen opties