

Model TOUCAN 12E PLUS

MASTHOOGWERKERS


ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE

Prestaties


- Werkhoogte	12.65 m
- Werkbereik (standaard platform)	6.05m
- Op en over hoogte	7.12m
- Draaikrans (niet continu)	345°
- Capaciteit platform 1	200 kg
- Giek - totale lengte	4.14 m
- Jib - scharnierpunt	120° (+60°/-60°)
A. Platform formaat standaard platform (L x B)	0.70m x 1.05m
B. Totale breedte	1.20m
C. Tailswing	13 cm
D. Hoogte ingeklapt	1.99m
E. Totale lengte (standaard platform)	3.65m
F. Wielbasis	1.60m
G. Bodemvrijheid	10cm
- Machinegewicht - standaard platform 2	4,900 kg
- Maximale bodemdruk	14.0 kg/cm ²
- Rijsnelheid - verlaagd	6.0 km/u
- Draaicirkel (buiten)	2.60m
- Draaicirkel (binnen)	0.75m
- Hellingsgraad	30%

¹ De getoonde capaciteit is maximaal twee personen binnen en buiten (12,5 m/s windsnelheid)


² Bepaalde opties of landenormen kunnen het gewicht en/of de afmetingen doen toenemen.

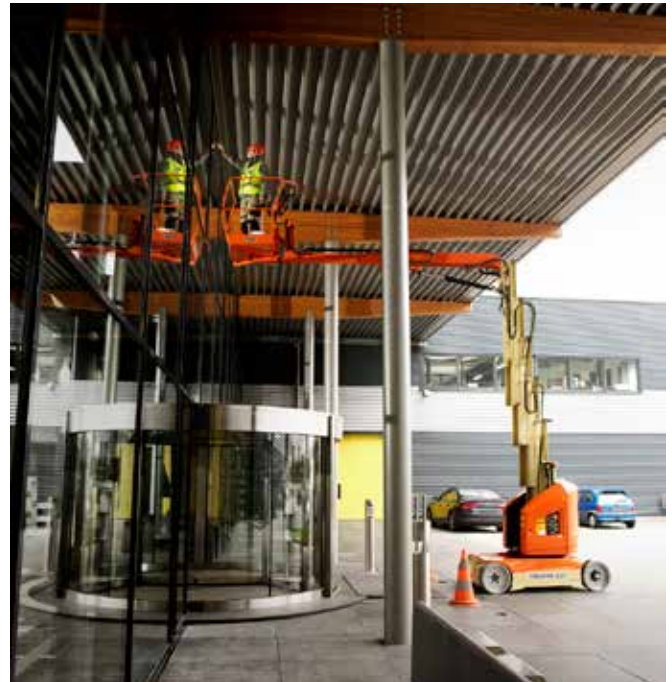

Reachdiagram

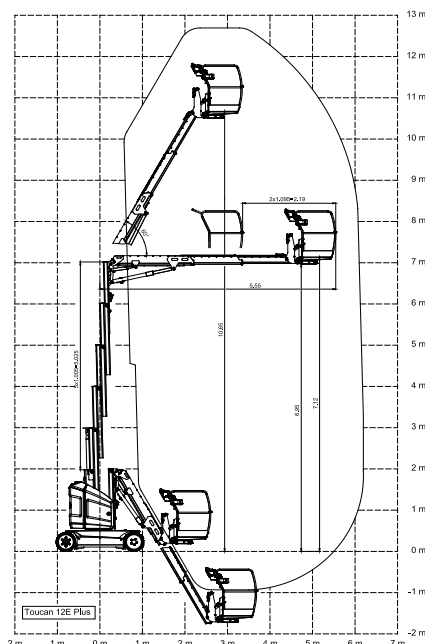

Afmetingen

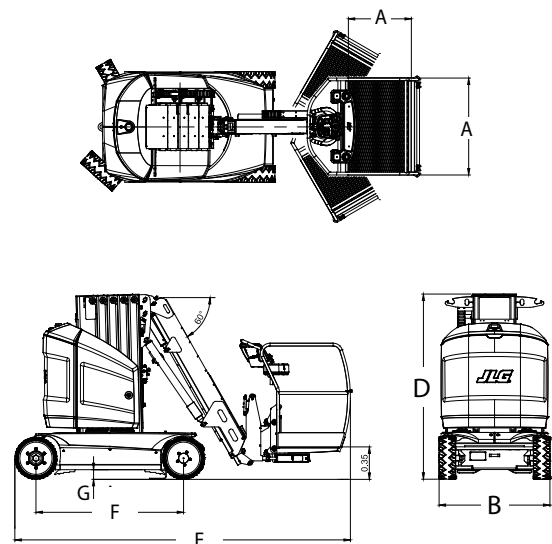

BELANGRIJK

JLG onderzoekt en ontwikkelt voortdurend producten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Alle gegevens in dit document zijn indicatief. Bepaalde opties of landenstandaarden zullen het gewicht doen toenemen. Specificaties kunnen worden gewijzigd om te voldoen aan de normen van het land of met de toevoeging van optionele apparatuur.



HERMANS

HEFTRUCKS