


SERIES SPIDER 30 T

Lichtgewicht, vlot hanteerbaar en extreem compact op 30 m. werkhoogte.

- Eenvoudig te vervoeren
- Slechts 88 cm. breed om door een enkele deur te passen
- Automatische stabilisatie en automatisch naar transportpositie
- Leidingen en kabels volledig beschermd in de giek
- Met smalle stabilisatie tot 18,5 m reikwijdte

- Gemakkelijk in onderhoud
- Eenvoudige en intuïtieve apparatuur aan boord
- Diagnose en planningshulp voor herstellingen
- Stopcontacten 220 Vac en aansluiting voor lucht en water in de kooi
- Brede kooi met 230 kg capaciteit (2 operatoren)
- Kooi uitwisselbaar met lier (optioneel)

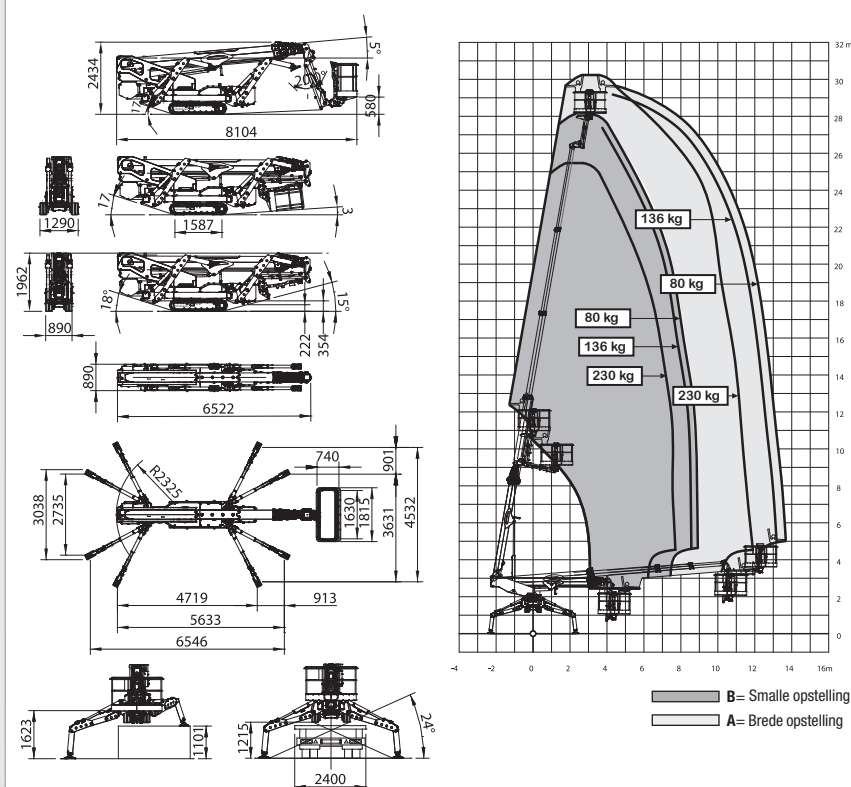

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximum werkhoogte	m	30,20		
Platformhoogte	m	28,20		
Maximum reikwijdte	m	13,60		
Rotatie	°	360		
Afmetingen aluminium kooi	m	1,80x0,70		
Kooirotatie	°	86+86		
Maximum kooicapaciteit	Kg	230		
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	6,58		
Minimum breedte ingeklapt (zonder kooi)	m	0,89		
Minimum hoogte ingeklapt	m	1,98		
Voetafdruk steunpoten	Breed Smal	m 4,53 x 4,72 2,73 x 6,55		
Maximum hellingsgraad	graden / %	14° (31%)		
Maximum zijdelingse hellingsgraad	graden / %	17° (31%)		
Maximum rijsnelheid	Km/U	2,0	1,2	2,0
GEWICHTEN		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	kg	4720*	4800*	4880*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	3,88	3,88	4,00
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	2,17	2,17	2,24
Maximum puntbelasting	KN	32,4	32,4	33,5
AANDRIJVING		STD	E	ED
D902 Kubota motor (diesel)	pk/tpm	22/3600	-	22/3600
Elektrische motor 220 Vac	pk/Volt	3/230	3/230	-
Elektrische motor 24Vdc	pk/Volt	-	7,4/24	7,4/24
Batterij capaciteit	Ah	-	400	400
24Vdc Lithium-Ion				
Batterijlader (Lithium/Ion)	Ah	-	100/50	100/50

* Sommige gewichten kunnen verschillen naargelang de gekozen opties