

Max. werkhoogte
21.9 m

Max. giekverlenging
11.1 m

Max. capaciteit
250 kg

Aantal operators
2

**Anti-bots
systeem**



Max. windsnelheid
12,5 m/s

Giek
Dubbele pantograaf +
3-delige Telescooparm

Stabilisatie
4 stempelvarianten

Zwenkbaarheid
ca 600°

Platform
Aluminium
1.400 x 710 x 1.115 mm

Platformrotatie
Hydraulisch 90° + 90°

Platformnivellering
Hydraulisch

Stempels
Hydraulische horizontale
verlenging, "H" type
voor/achter

Stempelbreedte
min./max.
voor 2,12/2,60 m
achter 2,12 m




Bediening
Elektrohydraulisch
met bedieningspaneel

Minimum installatie
3500 kg

Optie
Automatische
stabilisatie



MAXIMUM WERKBEREIK

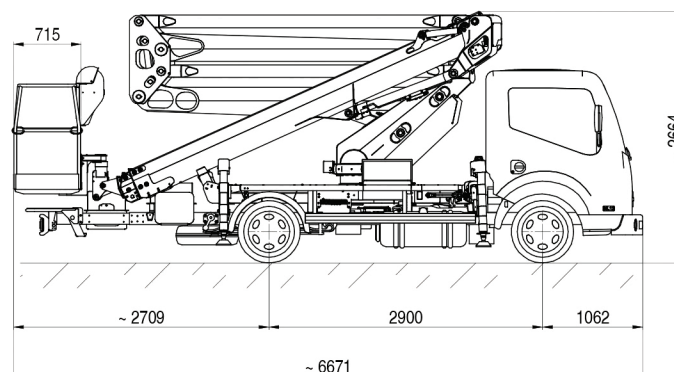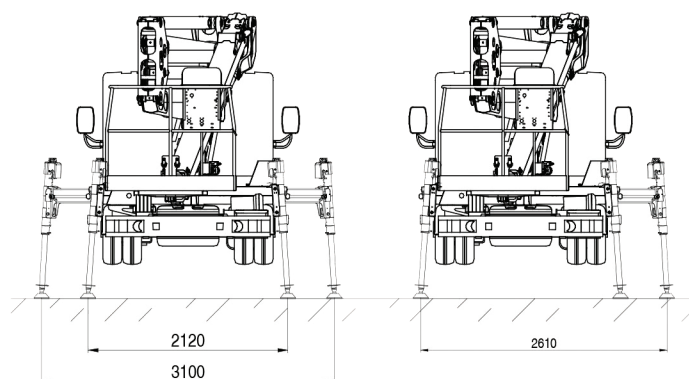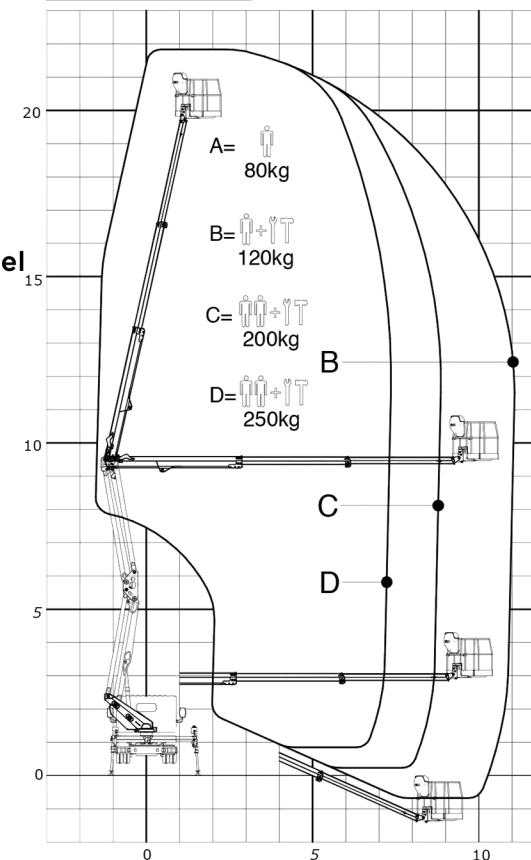

LASTBEGRENZING



MINIMALE VRIJE WERKRUIJTE

