

SPIDER 39 T

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN



PL  **TFORM**
B A S K E T

RAISING THE STANDARD


Made in Italy




SERIES **SPIDER 39 T**
Stabiliteit op grote hoogte

- Automatische stabilisatie en automatisch naar transportpositie
- Bi energie Diesel+ Lithium Ion accu's beschikbaar op aanvraag
- Radiografische afstandsbediening met een keuzeschakelaar snel/langzaam voor het rijden
- Gemakkelijk in onderhoud
- Eenvoudige en intuïtieve bediening

- Diagnose met display op de machine
- Verminderde totale afmetingen
- Dubbele telescopische knikarm voor een hogere snelheid tijdens het werken op hoogte

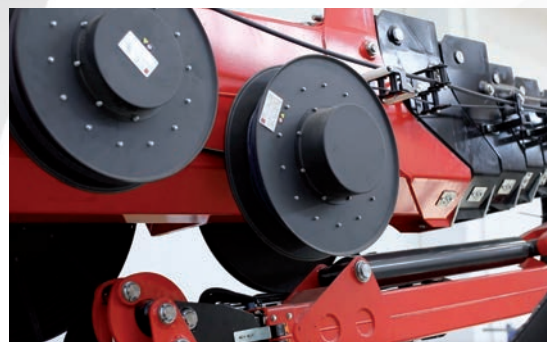

campbellnvd.com 41821

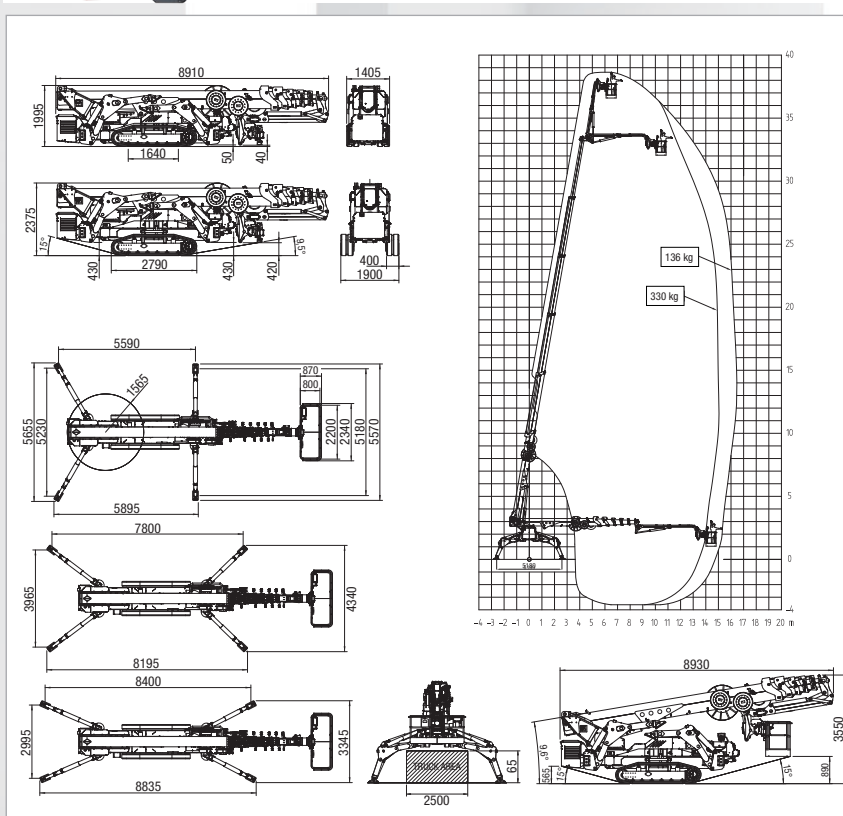

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	ED
Maximale werkhogte	m	38,64	
Platformhoogte	m	36,54	
Maximale reikwijdte	m	16,68	
Rotatie bovenbouw (onbeperkt)	°	360	
Afmetingen aluminium werkkooi	m	2,34x0,87	
Kooirotatie	°	90+90	
Maximale kooicapaciteit	Kg	330	
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	8,91	
Minimum breedte ingeklapt	m	1,41	
Minimum hoogte ingeklapt	m	1,99	
Voetafdruk steunpoten	Breed Smal	m	5,23 x 5,59 3,96 x 7,80
Maximale hellingsgraad	degrees/%	15° (27%)	
Maximale zijdelingse hellingsgraad	degrees/%	17° (31%)	
Maximale rijsnelheid	Km/h	1,5	1,5
GEWICHT		STD	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	11900*	11970*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m ²	5,60	5,63
Gronddruk op steunpoten	KN/m ²	3,99	4,02
Maximale puntbelasting	KN	93,6	94,2
Aandrijving		STD	ED
D1803 Kubota diesel motor	HP/rpm	37/2700	37/2700
Elektrische motor 380 Vac	kW	11	-
Elektrische Motor 48 Vdc	kW	-	5
Batterij capaciteit	48Vdc Lithium Ion	Ah	-
		-	200
Batterijlader	Loodzuur Lithium Ion	Ah	-
		-	100/50

* Sommige gewichten kunnen verschillen naargelang de gekozen opties