


SERIE SPIDER 43 T

Stabiliteit op grote hoogte

- Automatische stabilisatie en automatisch naar transportpositie
- Bi energie Diesel+ Lithium Ion accu's beschikbaar op aanvraag
- Radiografische afstandsbediening, met een keuzeschakelaar snel/langzaam voor het rijden
- Gemakkelijk in onderhoud
- Eenvoudige en intuïtieve apparatuur aan boord
- Diagnose met display aan boord

- Verminderde totale afmetingen
- Dubbele telescopische knikarm voor een hogere snelheid tijdens het werken op hoogte

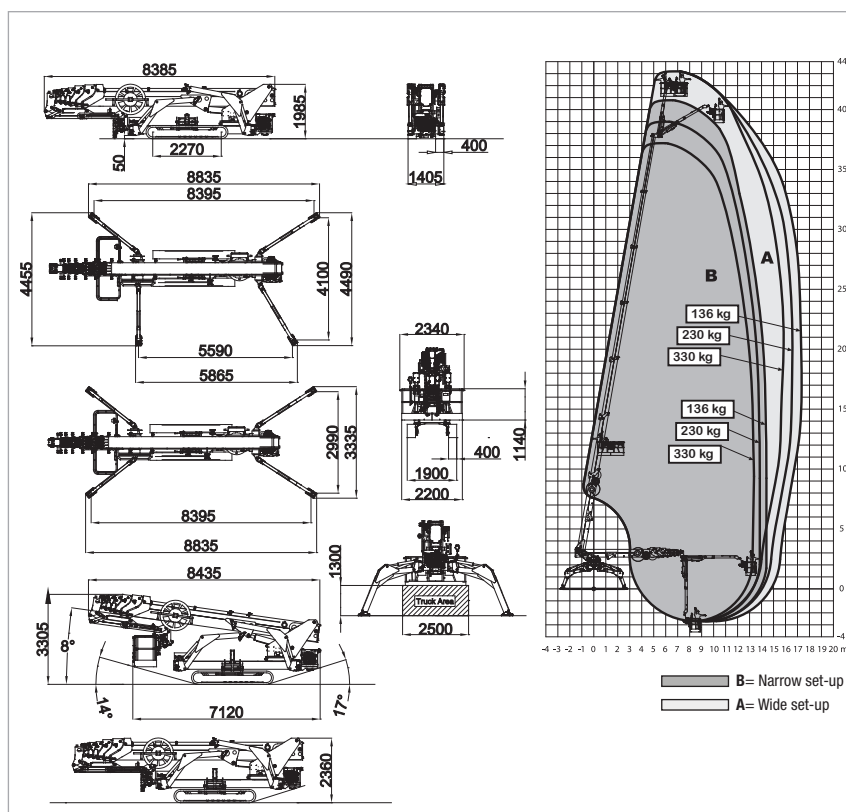

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	ED
Maximum werkhoogte	m	43,18	
Platformhoogte	m	41,15	
Maximum reikwijdte	m	17,33	
Rotatie (onbeperkt)	°	360	
Afmetingen aluminium kooi	m	2,34x0,87	
Kooirotatie	°	90+90	
Maximum kooicapaciteit	Kg	330	
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	8,46 (8,43)	
Minimum breedte ingeklapt	m	1,41	
Minimum hoogte ingeklapt	m	1,99	
Voetafdruk steunpoten	Breed	5,23 x 5,59	
	Smal	4,01 x 7,80	
Maximum hellingsgraad	graden/%	15° (27%)	
Maximum zijdelingse hellingsgraad	graden/%	17° (31%)	
Maximum rijsnelheid	Km/h	1,5	1,5
GEWICHTEN		STD	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	12430*	12570*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	6,16	6,23
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	4,17	4,22
Maximum puntbelasting	KN	92,6	93,6
AANDRIJVING		STD	ED
D1803 Kubota diesel motor	HP/rpm	37/2700	37/2700
Elektrische motor 380 Vac	CV/KW	15/380	-
Elektrische motor 24 Vdc	CV/KW	-	6,7/48
Batterij capaciteit 48Vdc Lithium Ion	Ah	-	200
Batterijlader (Lithium Ion)	Ah	-	100/50

* Sommige gewichten kunnen verschillen naargelang de gekozen opties