


ROTO 38.16

TECHNISCHE FICHE

ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S

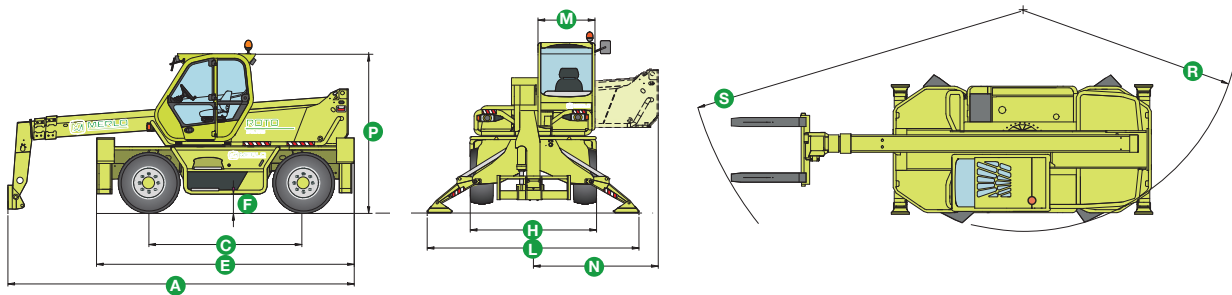

KENMERKEN EN PRESTATIES	38.16 / 38.16 S
Totale ongeladen massa, met vorken (kg)	12100 ⁽²⁾
Maximumcapaciteit (kg)	3800
Hefhoogte (m)	15.7
Maximaal bereik (m)	13
Lifthoogte met max. laadcapaciteit (m)	9.8
Reikwijdte met max. laadcapaciteit (m)	5.5
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	2500
Capaciteit bij maximumbereik (kg)	700
Rotatie bovenwagen (graden)	415 ⁽³⁾
Motor (producent/aantal cylinders)	Perkins/4
Vermogen Tier 3 motor (kW/PK)	74.5/101
Brandstoftank (l)	150
Maximale snelheid in 1 ^{ste} versnelling (km/u)	11 ⁽⁴⁾
Maximale snelheid in 2 ^{de} versnelling (km/u)	40 ⁽⁵⁾
Hydraulische Load-Sensing pomp (bar-l/min)	210-108
Capaciteit hydrauliektank (l)	130
Elektrisch circuit(V)	12
Batterij (Ah)	160
Hydraulisch bedienbare stabilisatoren	● ⁽⁶⁾
Hydropneumatische giekvering	● ⁽⁷⁾
FOPS cabine	●
Kantelbare cabine	-
Merlin elektronisch bedieningssysteem	-
Elektromechanische joystick bediening	●
Elektronische joystick bediening	-
Tac-Lock accessoireblokkering	●
Hydraulische aansluitingen op kop van de giek	●
Twee vlottende vorken (1.200 mm lang)	●
Hydrostatische transmissie	●
Hydrostatische olie capaciteit (l)	12
Omkeerschakeling 'Finger Touch'	●
Permanente vierwielaandrijving	●
Vierwiel sturing	●
Schijfremmen op alle wielen	●
Automatische handrem	●
Banden	405/70-20
Radiobesturing	○
Zetelvering	○
Differentieelblokkering achteraan	○
Werklichten op cabine (2 voor + 2 achter)	○
Manueel air conditioning systeem	○
Dakruitwischer	○
Manuele laadstroomverdeler	○
Zonnewering vooraan en bovenaan	○

AFMETINGEN	38.16 / 38.16 S
A (mm)	6240
C (mm)	2760
E (mm)	4645
F (mm)	350 ⁽¹⁾
H (mm)	2240
L (mm)	3750
M (mm)	995
N (mm)	2220
P (mm)	2850
R (mm)	4050
S (mm)	6000

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE



HERMANS
HEFTRUCKS

(1) Gemeten op het midden van de ophanging (± 65 mm)
(2) Enkel bij S versie. Het gewicht van de basismodellen is 350 kg. minder
(3) ±208° ten opzichte van de lengete-as van de machine
(4) Enkel bij S versie. Max. snelheid basismodel: 7 km/u
(5) Enkel bij S versie. Max. snelheid basismodel: 25 km/u
(6) Automatische stabilisatie en niveauregeling
(7) Enkel bij S versie. Het basismodel heeft geen hydropneumatische ophanging

● Standaard ○ Optie



Kenmerken en prestaties zijn gebaseerd op machines uitgerust met vorken, op stabilisatoren

ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S
VORKEN - OP STABILISATOREN

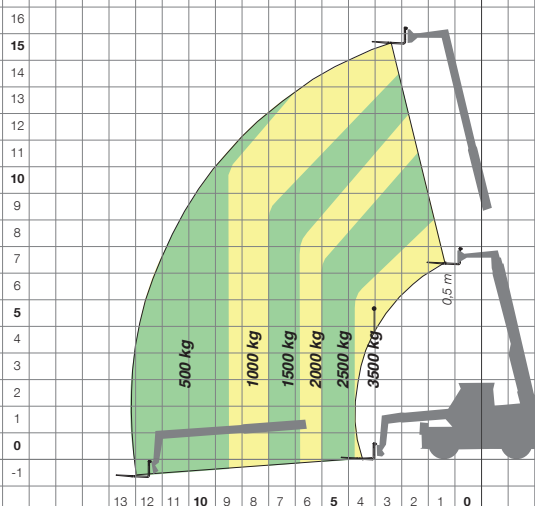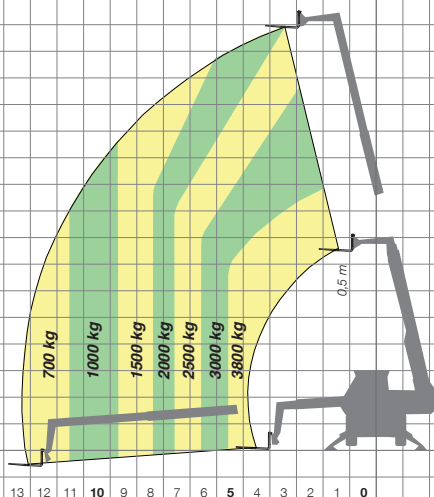



ROTO 38.16 S
VORKEN - OP BANDEN

ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S
LIER

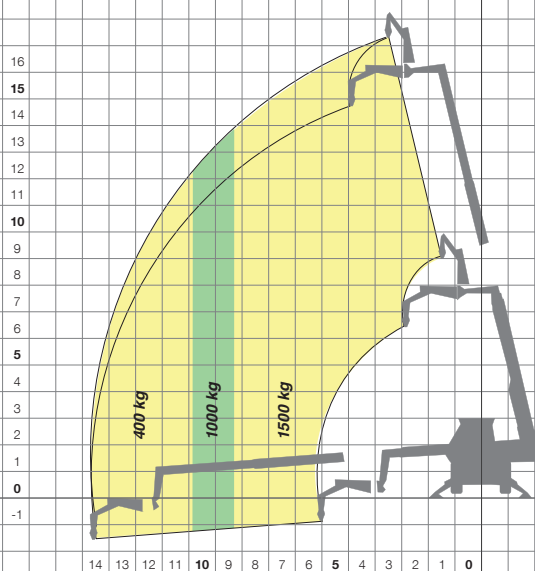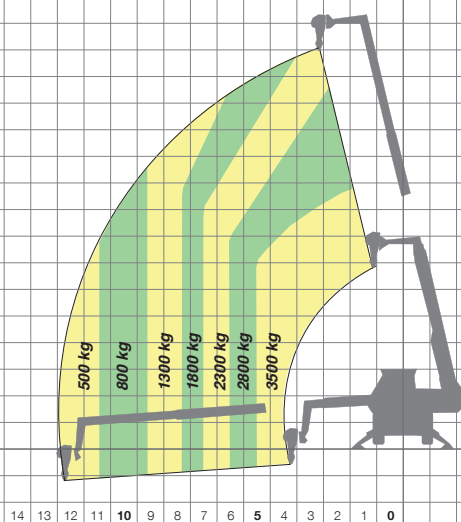

ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S
FLY-JIB MET LIER

ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S
WERKPLATFORM

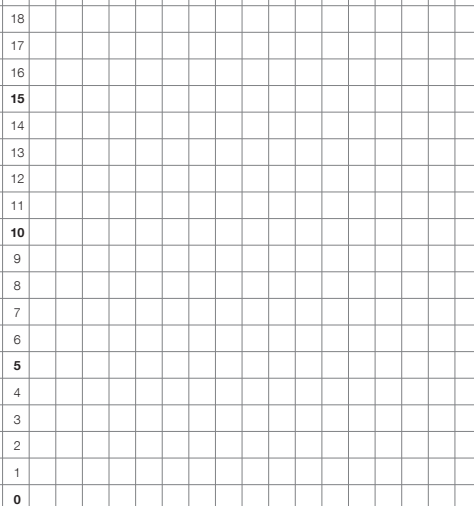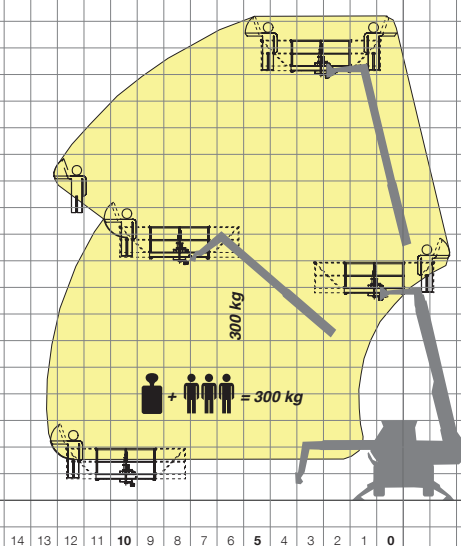

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEAHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE