

ROTO 40.18 S



ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE



TECHNISCHE GEGEVENS

ROTO 40.18

Maximumcapaciteit (kg)	4000
Max. hefhoogte (op stabilistoren) (m)	17.7
Maximaal bereik (m)	15.1
Liftheogte met max. laadcapaciteit (m)	11
Reikwijdte met max. laadcapaciteit (m)	5.5
Capaciteit bij maximumbereik (kg)	400
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	2750
Totale ongeladen massa, met vorken (kg)	13100
Rotatie bovenwagen (graden)	400
Max. snelheid in 1ste versnelling (km/u)	11
Max. snelheid in 2de versnelling (km/u)	40
Motor (producent/aantal cylinders)	Perkins/4
Vermogen Tier 3 motor (kW/PK)	74.5/101

AFMETINGEN - ROTO 40.18 S

A (mm)	6015	M (mm)	995
C (mm)	2760	N (mm)	2270
E (mm)	4645	P (mm)	2970
F (mm)	350	R (mm)	3920
H (mm)	2240	Z (mm)	850
L (mm)	3750		

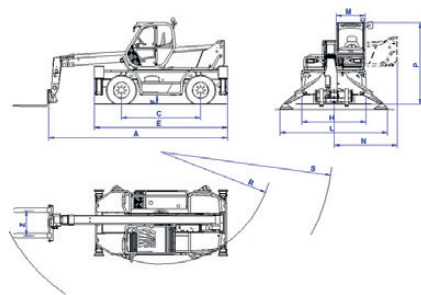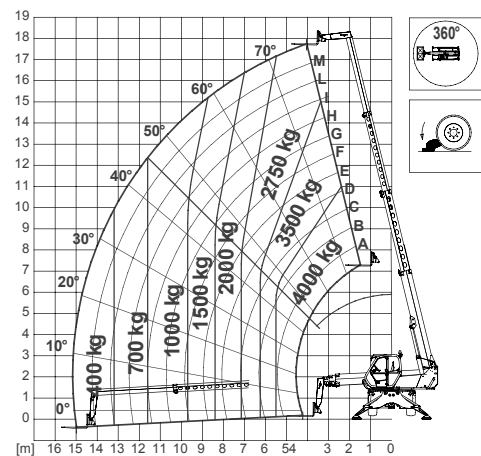

HERMANS
HEFTRUCKS