


ROTO 45.21 MCSS

TECHNISCHE FICHE

ROTO 45.21 MCSS

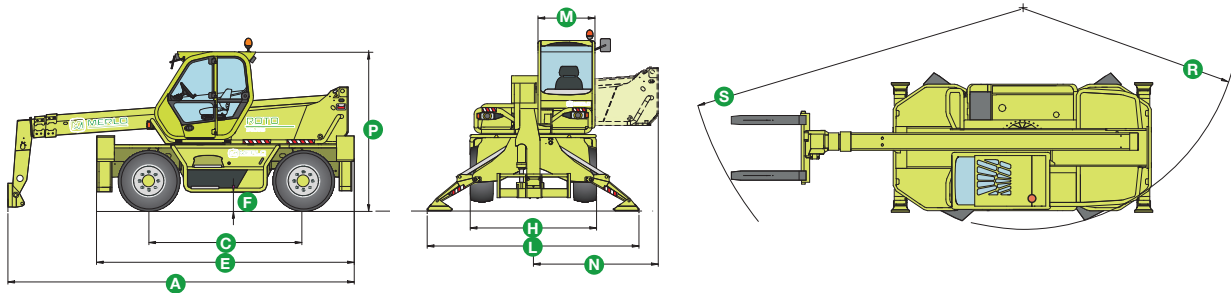

KENMERKEN EN PRESTATIES	45.21 MCSS
Totale ongeladen massa, met vorken (kg)	15050
Maximumcapaciteit (kg)	4500 ⁽²⁾
Hefhoogte (m)	20.8 ⁽²⁾
Maximaal bereik (m)	18
Lifhoogte met max. laadcapaciteit (m)	10.7
Reikwijdte met max. laadcapaciteit (m)	7.6
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	2500
Capaciteit bij maximumbereik (kg)	750
Rotatie bovenwagen (graden)	CONTINU
Motor (producent/aantal cylinders)	Iveco/6
Vermogen Tier 3 motor (kW/PK)	107/145
Brandstoftank (l)	150
Maximale snelheid in 1 ^{ste} versnelling (km/u)	16
Maximale snelheid in 2 ^{de} versnelling (km/u)	40
Hydraulische Load-Sensing pomp (bar-l/min)	240-108
Capaciteit hydraulietank (l)	160
Elektrisch circuit(V)	12
Batterij (Ah)	160
Hydraulisch bedienbare stabilisatoren	●
Hydropneumatische giekvering	●
FOPS cabine	●
Kantelbare cabine	-
Merlin elektronisch bedieningssysteem	-
Elektromechanische joystick bediening	●
Elektronische joystick bediening	-
Tac-Lock accessoireblokkering	●
Hydraulische aansluitingen op kop van de giek	●
Twee vlottende vorken (1.200 mm lang)	●
Hydrostatische transmissie	●
Hydrostatische olie capaciteit (l)	12
Omkeerschakeling 'Finger Touch'	●
Permanente vierwielaandrijving	●
Vierwiel sturing	●
Schijfremmen op alle wielen	●
Automatische handrem	●
Banden	18-22.5
Radiobesturing	○
Zetelvering	●
Differentieelblokkering achteraan	○
Werklichten op cabine (2 voor + 2 achter)	○
Manueel air conditioning systeem	○
Dakruitwisher	○
Manuele laadstroomverdeler	○
Zonnewering vooraan en bovenaan	○

AFMETINGEN	45.21 MCSS
A (mm)	6600
C (mm)	2990
E (mm)	5030
F (mm)	330 ⁽¹⁾
H (mm)	2400
L (mm)	4950
M (mm)	995
N (mm)	2505
P (mm)	2990
R (mm)	4050
S (mm)	6580

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE


HERMANS
HEFTRUCKS

(1) Gemeten op het midden van de ophanging (± 65 mm)
(2) Tower-Jib versie met maximum hefcapaciteit van 800 kg en maximum hefhoogte van 31.7 m


● Standaard ○ Optie

Kenmerken en prestaties zijn gebaseerd op machines uitgerust met vorken, op stabilisatoren


**ROTO 45:21 MCSS
FORKS ON STABILIZERS
THROUGH 360°**

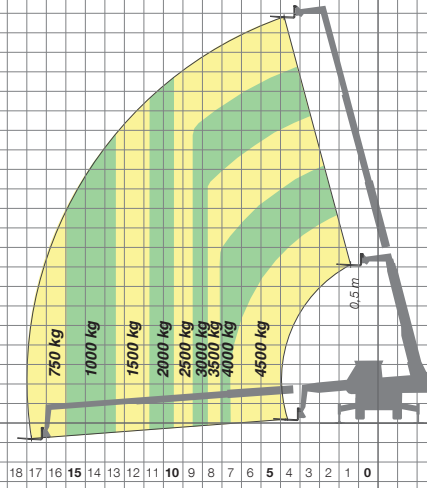


**ROTO 45:21 MCSS
FORKS ON TYRES - FRONT**

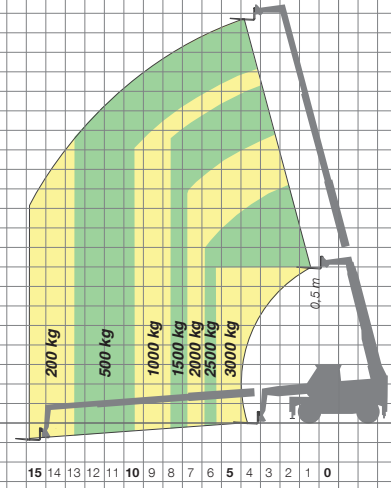

**ROTO 45:21 MCSS
WINCH THROUGH 360°**

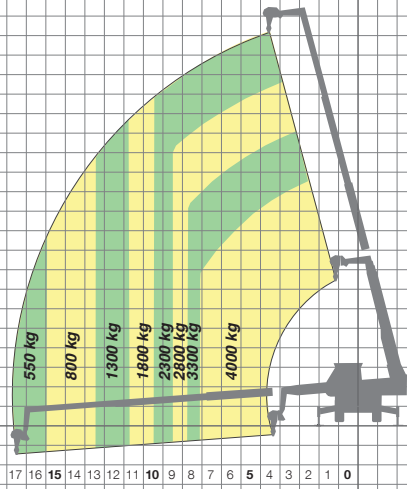

**ROTO 45:21 MCSS
AERIAL WORK PLATFORM THROUGH 360°**

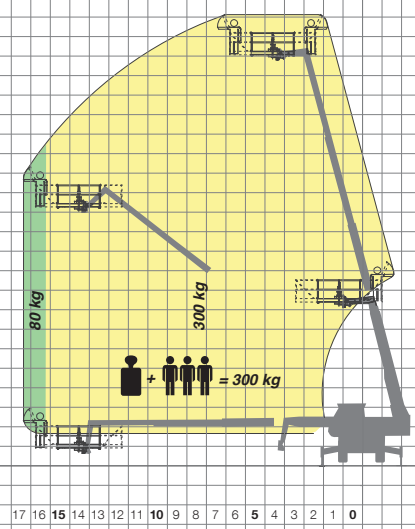

**ROTO 45:21 MCSS
SPACE SYSTEM THROUGH 360°**

