


ROTO 40.30 MCSS

TECHNISCHE GEGEVENS

ROTO 40.30 MCSS

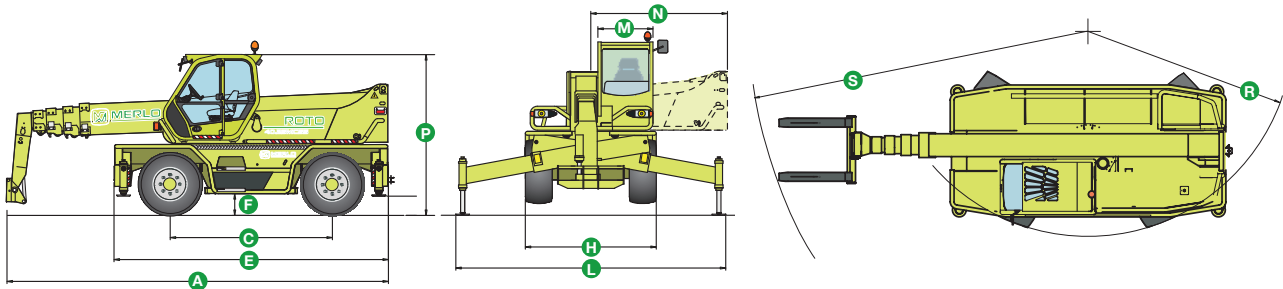

KENMERKEN EN PRESTATIES	40.30 MCSS
Totale ongeladen massa, met vorken (kg)	19200
Maximumcapaciteit (kg)	4000
Maximum hefhoogte (m)	29,5
Maximaal bereik (m)	25,5
Lifthoogte met max. laadcapaciteit (m)	19,7
Reikwijdte met max. laadcapaciteit (m)	10,5
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	1500
Capaciteit bij maximumbereik (kg)	400
Rotatie bovenwagen (graden)	Continu
Motor (producent/aantal cylinders)	Iveco/6
Vermogen Tier 3 motor (kW/PK)	129/175
Brandstoftank (l)	155
Maximale snelheid in 1ste versnelling (km/u)	16
Maximale snelheid in 2de versnelling (km/u)	40
Hydraulische Load-Sensing pomp (bar-l/min)	240-115
Capaciteit hydrauliektank (l)	200
Elektrisch circuit(V)	12
Batterij (Ah)	160
Hydraulisch bedienbare stabilisatoren	●
Hydropneumatische giekvering	●
FOPS cabine	●
Kantelbare cabine	●
Merlin elektronisch bedieningssysteem	●
Elektromechanische joystick bediening	-
Elektronische joystick bediening	●
Tac-Lock accessoireblokkering	●
Hydraulische aansluitingen op kop van de giek	●
Twee vlottende vorken (1.200 mm lang)	●
Hydrostatische transmissie	●
Hydrostatische olie capaciteit (l)	12
Omkeerschakeling 'Finger Touch'	●
Permanente vierwielaandrijving	●
Vierwiel sturing	●
Schijfremmen op alle wielen	●
Automatische handrem	●
Banden	445/65-22.5
Radiobesturing	○
Zetelvering	●
Differentieelblokkering achteraan	○
Werklichten op cabine (2 voor + 2 achter)	○
Manueel airconditioning systeem	○
Dakruitwisser	○
Manuele laadstroomverdeler	○
Zonnewering vooraan en bovenaan	○


AFMETINGEN	40.30 MCSS
A (mm)	7560
C (mm)	3200
E (mm)	5540
F (mm)	380 ⁽¹⁾
H (mm)	2490
L (mm)	5275
M (mm)	1010
N (mm)	3000
P (mm)	3100
R (mm)	4500
S (mm)	6770

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE



● Standaard ○ Optie
Kenmerken en prestaties zijn gebaseerd op machines uitgerust met vorken, op stabilisatoren
(1) Gemeten op het midden van de ophanging (± 65 mm)

ROTO 40.30 MCSS
MET VORKEN OP STABILISATOREN- 360°

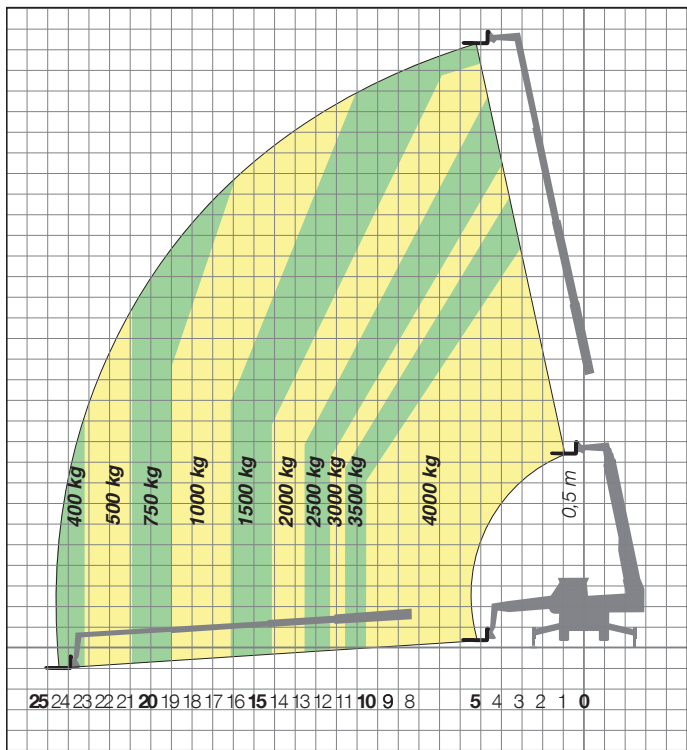

ROTO 40.30 MCSS
MET VORKEN OP BANDEN

