

M30-4



TECHNICAL DATA SHEET



M30-4


M30-4

Heffen	
Max. capaciteit	3 000 kg op 500 mm lastzwaartepunt
Hefhoogte (standaard mast)	3.70 m
Max. hefhoogte	7.00 m
Snelheid onbeladen	
Heffen	0.5 m/s
Dalen	0.5 m/s
Banden	
Vooraan	400/70-20 150B T37 STAB TL
Achteraan	10.5/80-18 10PR TG42 TL
Remmen	
Bedrijfsrem	Hydraulisch bekrachtigde multi-schijfremmen in oliebad op de voor- en achteras
Parkeerrem	Hydraulisch bekrachtigde multi-schijfremmen in oliebad op de vooras
Motor	
Type	PERKINS - STAGE 3B
Capaciteit	PERKINS 854F-E34T
Vermogen	3400 cm ³
Maximumkoppel	75 PK / 55.5 kW
Injectie	318 Nm bij 1400 t/min
Cooling	Direct
Trekkracht	Water
Transmissie	
Versnelling	6290 daN
Achteruitrijschakelaar	Koppelomvormer
Aantal versnellingen (voorwaarts/achterwaarts)	Mechanisch
Max. rijsnelheid	Elektro-hydraulisch
(kan verschillen naargelang de geldende voorschriften)	4/4
Differentieelslot vooras	22 km/u
Bediening voor 2/4 wiel aandrijving	nee
Bediening	
Hydrauliek	
Pomp	Hydro-proportionele bediening voor alle bewegingen
Capaciteit	
Hydraulische olie	Tandwielpomp 97 l/min - 245 bar
Brandstof	80 l
Gewicht onbeladen (met standaard mast en vorken)	
Afmetingen	
1. Midden voorwiel tot voorkant	85 l
2. Wielbasis	5 485 kg
3. Midden achterwiel tot achterkant	
4. Totale lengte	
5. Bodemvrijheid	
6. Breedte tussen banden	
7. Totale breedte	
8. Totale hoogte	
Standaard vorken (lengte x breedte x dikte)	
Draaicirkel	
Kanteling standaard mast (voorwaarts/achterwaarts)	
Geluid en trillingen	
Geluid in rijdende toestand (LpA)	1200 x 125 x 40 mm
Omgevingsgeluid (LwA)	4.27 m
Trilling in hele hand/arm	6° / 12°
	76 dB
	104 dB
	<2.5 m/s ²

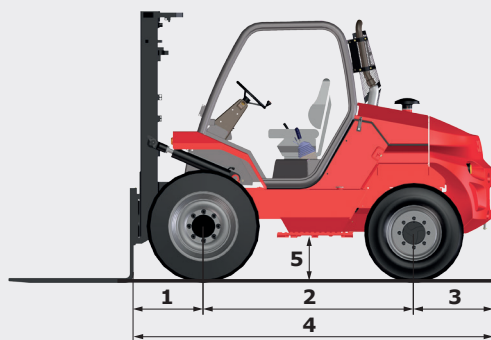


M 30

Zonder sideshift

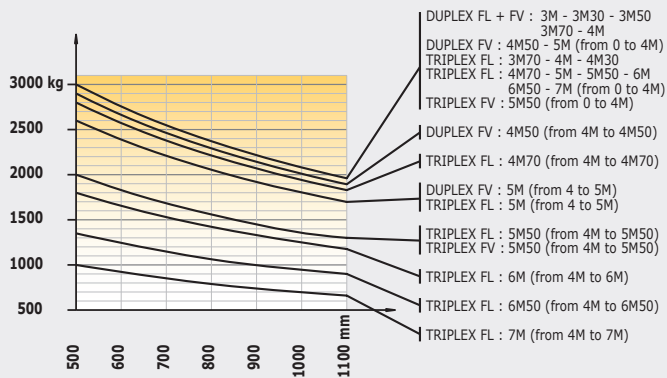

Met sideshift

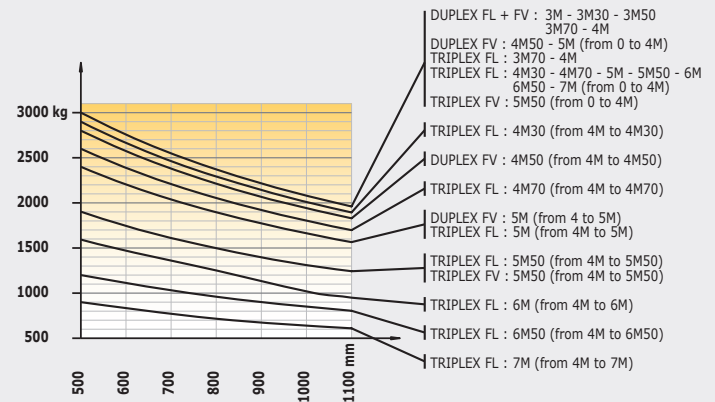

FV = Full Visibility
 FL = Free Lift

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
 ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
 ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
 IN DEZE TECHNISCHE FICHE