



PRESTATIES EN AFMETINGEN

HELLINGSCORRECTOR + STABILISATOREN				
PANORAMIC		P 38.13	P 38.13 PLUS	
Gewicht				
Gewicht onbeladen (met vorken)	kg	8650	8650	
Prestaties				
Max. laadcapaciteit	kg	3800	3800	
Max. lifthoogte	m	12.6	12.6	
Max. reikwijdte	m	8.6	8.6	
Lifthoogte met max. laadcapaciteit	m	11	11	
Reikwijdte met max. laadcapaciteit	m	3	3	
Laadcapaciteit bij max. lifthoogte	kg	3500	3500	
Laadcapaciteit bij max. reikwijdte	kg	800	800	
Lage emissie (Euro 2) turbo motor		nat. aspirated	turbo	
Vermogen bij 2400 tpm (97/68/CE)	kW/pK	64/86	74.5/101	
Rijsnelheid				
1ste versnelling	km/u	7	11	
2de versnelling (met snelheidsbegrenzing)	km/u	25	40	

PANORAMIC		P 38.13 PLUS	P 38.13
Afmetingen			
A	mm	5240	
B	mm	1675	
C	mm	2750	
D	mm	815	
E	mm	4100	
F	mm	480	
H	mm	2220	
L	mm	2420	
M	mm	995	
P	mm	2440	
R	mm	3920	
S	mm	4940	
Z	mm	850	

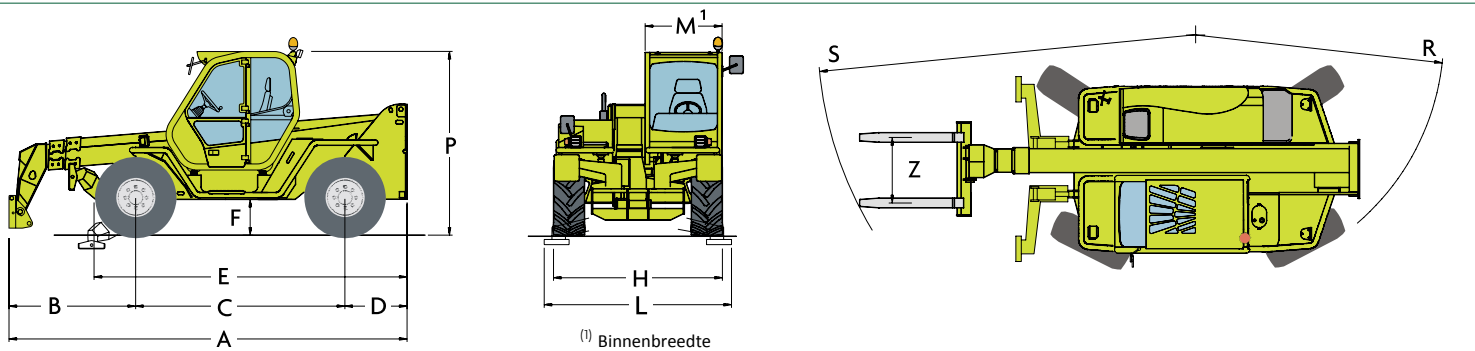


P 38.13 + P 38.13 PLUS op stabilisatoren

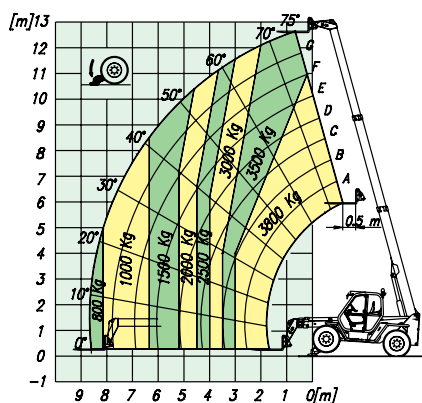

EN 1459/B

P 38.13 + P 38.13 PLUS op banden

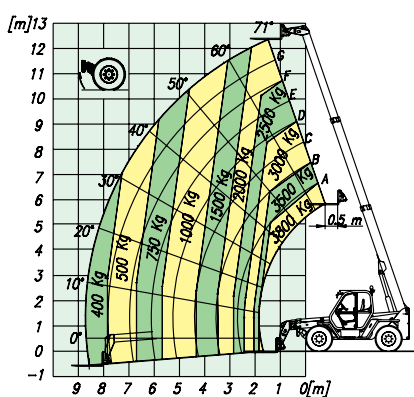


EN 1459/B

PANORAMIC
Hellingscorrector

P 38.13 ⁽¹⁾
±10%

⁽¹⁾ Alle versies

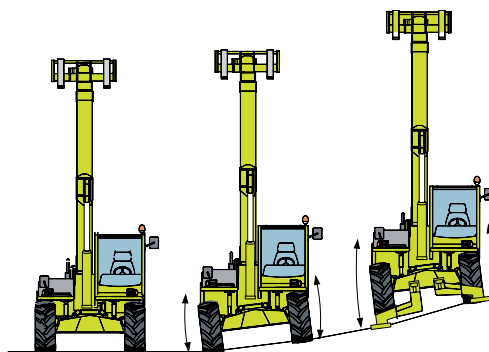

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE