

PRESTATIES EN AFMETINGEN

PERFORMANCES

Totale ongeladen mass zonder vorken (kg)	6500
Maximumcapaciteit (kg)	3300
Hefhoogte (m)	6,6
Maximaal bereik (m)	3,5
Maximale werkhogte (m)	5,7
Maximaal werkbereik (m)	1,4
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	2600
Capaciteit bij maximumbereik	1350
Laterale correctie (mm)	-
Nivelleringschassis (hoekcorrectie) (%)	-
Mastdelen	3

POWERTRAIN

Motor	Tier4Final
Cylinderinhoud & aantal	3,6/4
Vermogen (kW / ch.)	85/115
Maximumsnelheid (km/h)	40
Brandstoftank (l)	85
G-pomp hydraulische versnelling	210/98
LS-pomp Load-Sensing	-
Fan Drive Pomp (l/min)	46
Distributeur Flow Sharing	-
Differentieelslot (A-P)	optioneel
Hydrostatische transmissie	standaard
EPD - ECO POWER DRIVE	standaard
Remmen	Droge schijfremmen
Automatische handrem	standaard

HYDRAULIEK

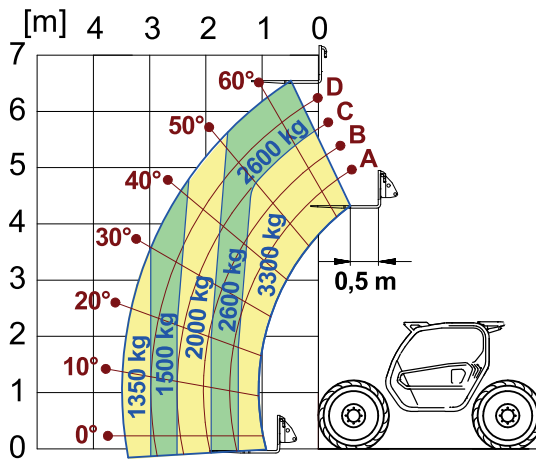
Tank olie hydrauliek	85
----------------------	----

CABINE


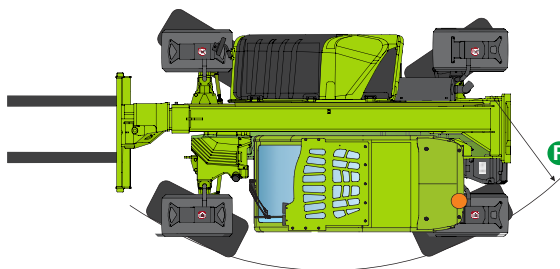
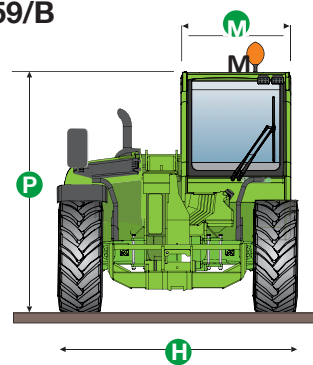
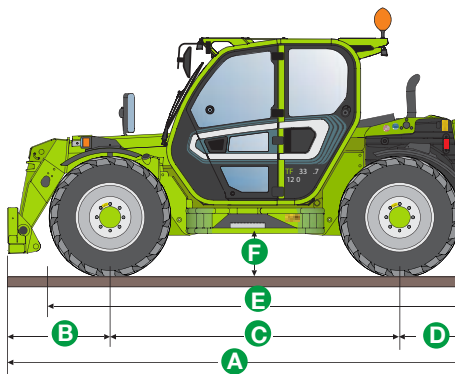
Dynamic Load Control M CDC LIGHT	-
Cabine FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471)	standaard
Elektrohydraulische Joystick	standaard
Elektronische joystick	-
Pedalinching	standaard
Kantelende cabine	-
Omkeerschakelaar	Dual Control

CONFIGURATIE

Cabinevering	-
Mastvering	optioneel
Ophanging op de as	-
Werklichten op de cabine	optioneel
Zonnegordijn	optioneel
Tac-lock	standaard
Predispositie van de werkkooi	optioneel
Vorken	standaard
Pedalinching	standaard
Aandrijving op 4 wielen	standaard
4-wielbesturing	standaard
Drie besturingsmodi	standaard
Standaard banden	400/70-20
Rotatie van de toren	-
Stabilisators	-
PDF	-
Homologatie als landbouwvoertuig	optioneel
3-punts hefinrichting	-



TF33.7 MET VORKEN

EN 1459/B

A (mm)	4330
B (mm)	990
C (mm)	2740
D (mm)	600
E (mm)	3910
F (mm)	340
H (mm)	2100
M (mm)	1010
P (mm)	2120
R (mm)	3930



ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE

