
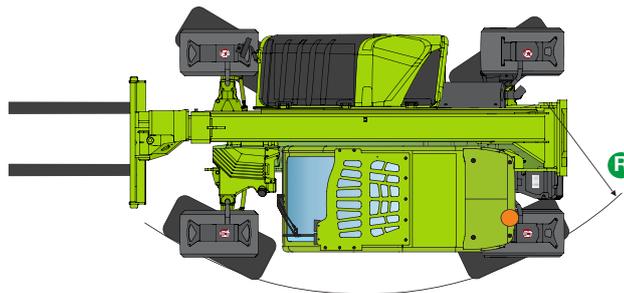
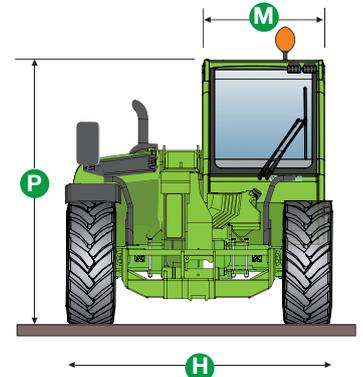


COMPACT TF30.9

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE

A (mm)	4330
B (mm)	990
C (mm)	2740
D (mm)	600
E (mm)	3910
F (mm)	340
H (mm)	2100
M (mm)	1010
P (mm)	2120/2020*
R (mm)	3930

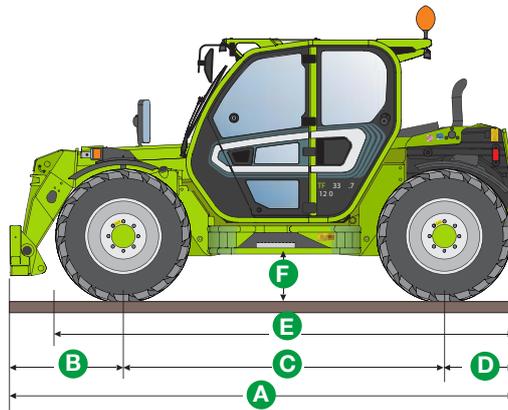

TOEPASSINGEN



PRODUCT
BROCHURE



FOTO
GALLERIJ

PERFORMANCE AND FEATURES

TF30.9-115G

PERFORMANCES

Totale ongeladen mass zonder vorken (kg)
Maximumcapaciteit (kg)
Hefhoogte (m)
Maximaal bereik (m)
Maximale werkhoogte (m)
Maximaal werkbereik (m)
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)
Capaciteit bij maximumbereik
Laterale correctie (mm)
Nivelleringschassis (hoekcorrectie) (%)
Mastdelen

6700
3000
8,6
5,7
5,8
1,7
1200
600
-
-
3

POWERTRAIN

Motor
Cylinderinhoud & aantal
Vermogen (kW / ch.)
Maximumsnelheid (km/h)
Brandstoftank (l)
G-pomp hydraulische versnelling
LS-pomp Load-Sensing
Fan Drive Pomp (l/min)
Distributeur Flow Sharing
Differentieelslot (A-P)
Hydrostatische transmissie
EPD - ECO POWER DRIVE
Remmen
Automatische handrem

Tier4Final
3,6/4
85/115
40
85
210/98
-
46
-
optioneel
standaard
standaard
Drage schijfremmen
standaard

HYDRAULIEK

Tank olie hydrauliek

85

CABINE

Dynamic Load Control M CDC LIGHT
Cabine FOPS (ISO 3449) enROPS (ISO 3471)
Elektrohydraulische Joystick
Elektronische joystick
Pedalining
Kantelende cabine
Omkeerschakelaar

-
standaard
standaard
-
standaard
-
Dual Control

CONFIGURATIE

Cabinevering
Mastvering
Ophanging op de as
Werklichten op de cabine
Zonnegordijn
Tac-lock
Predispositie van de werkkooi
Vorken
Pedalining
Aandrijving op 4 wielen
4-wielbesturing
Drie besturingsmodi
Standaard banden
Rotatie van de toren
Stabilisators
PDF
Homologatie als landbouwvoertuig
3-punts hefinrichting

-
optioneel
-
optioneel
optioneel
standaard
optioneel
standaard
400/70-20
-
-
-
optioneel
-

