

KENMERKEN EN PRESTATIES






PANORAMIC		P55.9 CS
Massa		
Massa totaal leeg (met werken)	kg	10320
Prestaties		
Max. last	kg	5500
Max. hefhoogte	m	8,6
Max. reikwijdte	m	4,6
Max. hefhoogte bij max. last	m	8,6
Reikwijdte bij max. last	m	1,4
Last bij max. hefhoogte	kg	5500
Last bij max. reikwijdte	kg	2000
Motor met verminderde emissie (Euro 3)		turbo aftercooler
Vermogen bij 2400tr/min (97/68/CE)	kW/pk	103/140
Wegsnelheid		
1 ^{ste} versnelling	km/h	11
2 ^{de} versnelling	km/h	40

PANORAMIC		P55.9CS
Afmetingen		
A	mm	5100
B	mm	1190
C	mm	3000
D	mm	910
E	mm	4610
F	mm	450
H	mm	2400
M	mm	995 ⁽¹⁾
N	mm	1685
P	mm	2485
R	mm	3820
S	mm	4850
Z	mm	850

⁽¹⁾ Nuttige binnenmaat

⁽²⁾ +/-55mm halverwege de ophangingen

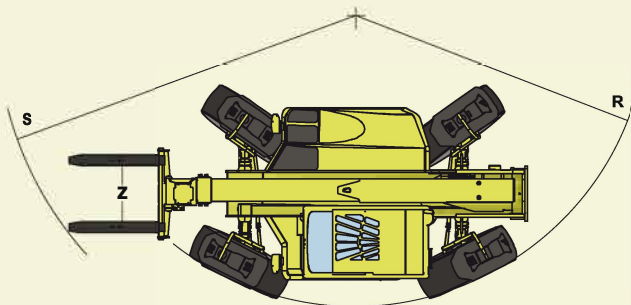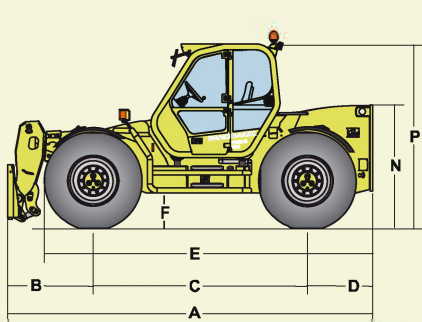

Cabine met hydropneumatische vering

- Conform de normen ISO 3449 (FOPS) en ISO 3471 (ROPS).
- Hydropneumatische vering.
- Multifunctionele joystick.

Giek

- Telescopisch met elementen die op regelbare glijblokken in- en uitschuiven.
- Hydraulisch uitschuifstelsel en elektrische leidingen in de giek ingewerkt.

Vorkenbord

- Hydraulische voorziening voor snel aankoppelen/afkoppelen: Tac-Lock systeem met bediening vanuit de cabine.
- Nieuw versterkt vorkenbord met grotere kantelhoek voor een superieure uitbreekkracht.
- Standaard hydraulische bediening met dubbele effect met snelkoppelingen voor het activeren van uitrustingen met hydraulische functies.

Hoekcorrectie

- Met hydraulische werking, bediend vanuit de cabine.
- Hoekcorrectie: $\pm 16\%$

Vorken

- Zijn van het zwevende type: lengte 1200mm. Doorsnede 150 x 60mm.
- De afstand tussen de vorken is manueel regelbaar tussen 450 en 1010mm.

Stuurwijze

- Vierwielbesturing met automatische synchronisatie in geval de wielen niet uitgelijnd zijn. Keuze uit drie stuurwijzen vanuit de cabine.

Transmissie

- Hydrostatisch met elektronische regeling.
- Automatische en continue snelheidsregeling van nul naar maximumsnelheid eenvoudig door gaspedaal in te drukken.
- Mechanische versnellingsbak met 2 versnellingen.
- Inching Control voorziening om rijnsnelheid bij te regelen onafhankelijk van het motorregime.
- Finger-Touch systeem voor omkering van rijrichting zonder de handen van het stuur te nemen.

- Permanente integrale aandrijving.
- Assen met epicycloïdale wielnaafreductie.

Remsysteem

- Schijfremmen op de vier wielen, met hydraulische bediening die inwerkt op de uitgangen van de differentiëlen.
- Automatisch blokkerende parkeerschijfrem met hydraulische deblokkering, die inwerkt op de hoofdtransmissieas.

Hydraulisch circuit

- Pomp met variabele cilinderinhoud en Load-Sensing commando.
- Maximumdebiet: 150l/min.
- Max. druk: 225bar.

Elektrisch circuit

- 12V, batterij van 100Ah en alternator van 90A.
- Rijlichten en zwaailicht.
- Manuele batterijsleutel (automatisch in optie).

Capaciteit van de reservoirs


- Hydraulisch circuit: 110l.
- Diesel: 150l.
- Hydrostatische olie: 12l.
- Motorolie: 8,5l.
- Koelvloeistof: 12l.

Banden

- 17.5-25EM20 (optioneel 500/70-24).

Belangrijkste opties

- Sperdifferentieel achteraan.
- Automatische batterijsleutel.
- Manuele airconditioning.
- Ruitenwisser op dakglas.
- Vier werklichten op de cabine (twee vooraan en twee achteraan).
- Luchtgeveerde zetel.
- Zonnescherm vooraan en bovenop.

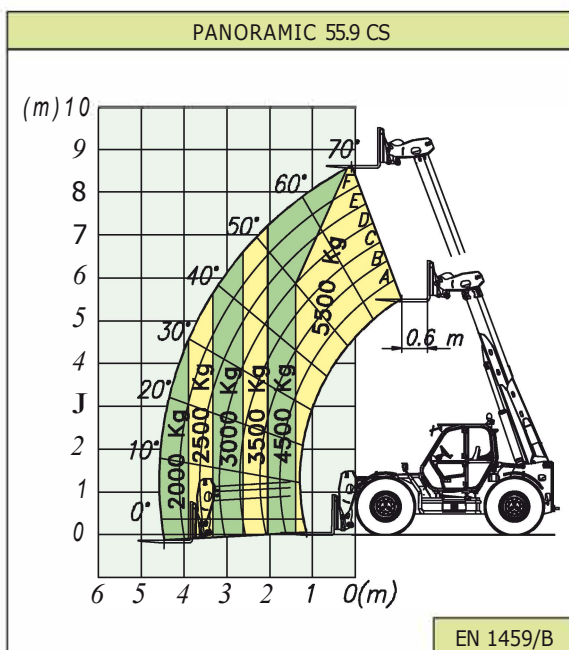

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE

HERMANS
HEFTRUCKS