
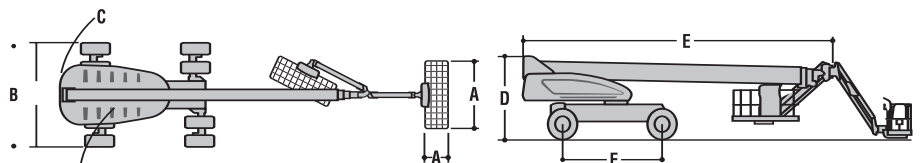


## 1350SJP

Werkhoogte	43.30 m
Platform hoogte	41.30 m
Reikwijdte	24.38 m
Rotatie (continu)	360°
Platform capaciteit – beperkt	450 kg
Platform capaciteit – onbeperkt	230 kg
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°
Jib – totale lengte	2.44 m
Jib - knikbereik	130° Verticaal (+75°/-55°)
JibPLUS™ - knikbereik	180° Horizontaal
A. Platform afmetingen	0.91 m x 2.44 m
B. Totale breedte (assen ingeschoven)	2.49 m
Totale breedte (assen uitgeschoven)	3.81 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	1.68 m
D. Transporthoogte	3.05 m
E. Transportlengte	11.86 m
F. Wielbasis	3.81 m
Bodemvrijheid	0.30 m
Eigen gewicht <sup>1</sup>	20,400 kg
Maximum vloerdruk	7.52 kg/cm <sup>2</sup>
Rijsnelheid	5.2 km/h
Stijgvermogen	45%
Banden	445/50D710 Schuimgevuld
Pendelas bereik	0.30 m
Draaicirkel – binnen (assen ingeschoven)	4.39 m
Draaicirkel – binnen (assen uitgeschoven)	2.44 m
Draaicirkel - buiten (assen ingeschoven)	6.86 m
Draaicirkel - buiten (assen uitgeschoven)	5.89 m
Diesel motor - Deutz TD2011L04	56 kW
Brandstoftank inhoud	117 L
Reservoir hydraulische vloeistof	370 L
Noodspanning	12V DC

<sup>1</sup> Specificaties en/of gewicht kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires

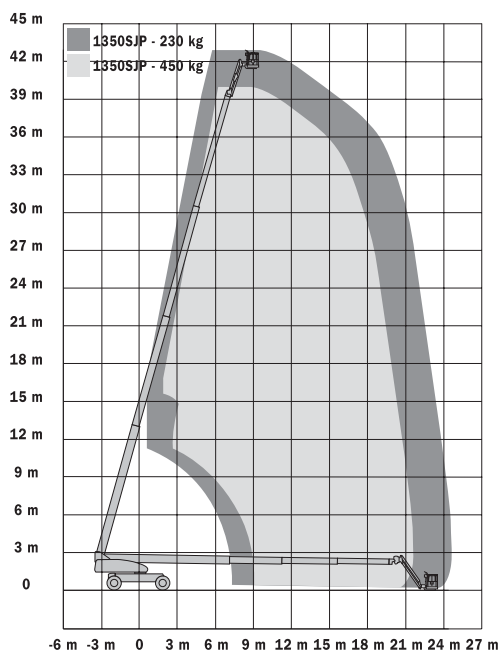

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES  
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,  
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN  
IN DEZE TECHNISCHE FICHE