




TURBOFARMER COMPACT TF33.7 - TF30.9

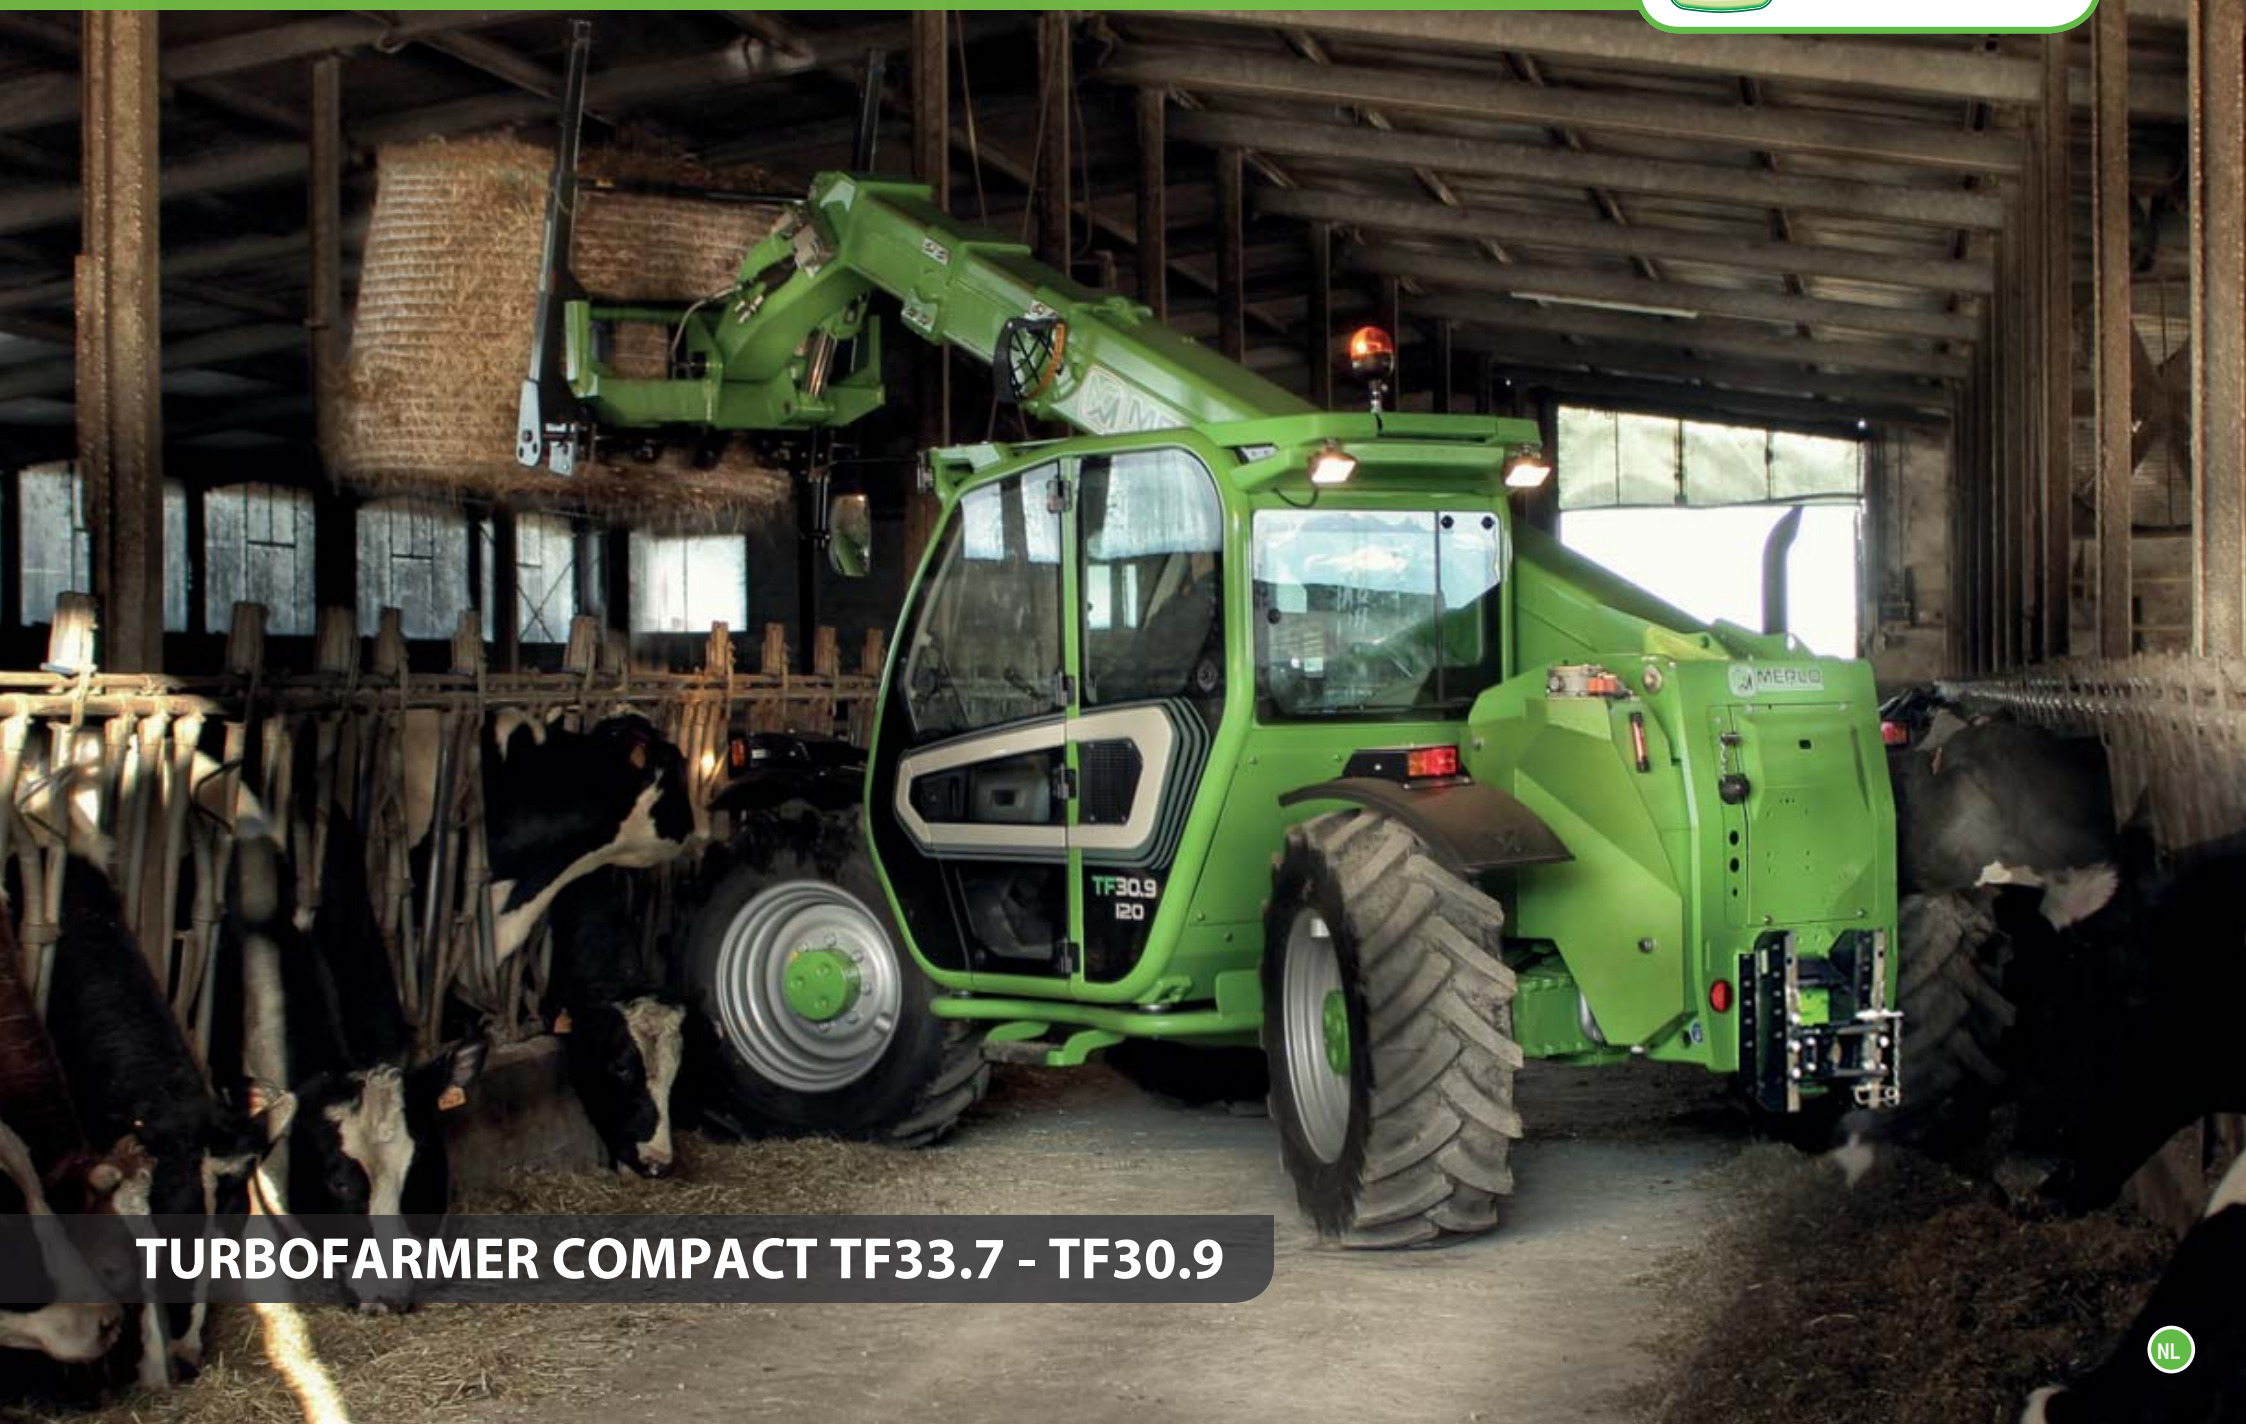

Het grondgebied van Merlo in San Defendente di Cervasca (Cuneo) beslaat een oppervlakte van 300 000 m², waarvan 220 000 m² bebouwd is

1. Hoofdzetel Merlo S.p.A.
2. Eindmontagelijnen
3. Montagelijnen onderdelen en cabines
4. Vervaardiging technopolymere
5. Automatisch magazijn en verzendingscentrum
6. Verzendingscentrum van machines en onderdelen
7. Laatste kwaliteitscontrole
8. Technologisch centrum
9. Staalcentrum en structurele montagelijnen
10. 3M onderdelen
11. CFRM (opleidings- en onderzoekscentrum)

De Groep Merlo

N° 1 op vlak van technologie en veiligheid

Het merk Merlo is altijd al synoniem geweest voor vergevorderde technologie op het vlak van verreikers. Merlo werd opgericht in 1964; al vanaf dan is het merk gekenmerkt door zijn ervaring op basis van vastberadenheid en passie. De ontwikkeling van complexe producten van idee tot resultaat of concept tot verkoop, vergt anticipatie op noden en mogelijke veranderingen op de concurrentiële markt. Dankzij onze inspanningen zijn we in staat compacte en makkelijk te besturen verreikers te produceren die ongeëvenaard zijn qua prestaties, comfort, efficiëntie en veiligheid.

Op Agritechnica 2013 heeft Merlo drie belangrijke prijzen gewonnen die de technologische en innovatieve superioriteit van onze producten aantonen:

- Turbofarmer 42.7 Hybrid : Gouden medaille voor innovatie op Agritechnica.
- Turbofarmer II : Machine van het jaar 2014 in de categorie besturing en logistiek
- Multifarmer : geselecteerd als «ijkpunt» voor de landbouw

Nieuwe modulaire Medium Duty en Compact Turbofarmer naam Machine van het jaar 2015 op de SIMA in Parijs.

- **1200** Werknemers
- Oppervlakte van **300.000 m²** waarvan **220.000 m²** bebouwd
- **90 %** exportgericht
- **600** vertegenwoordigers wereldwijd
- **8 %** van de winst **geïnvesteed in R & D**
- **60** robots



Automatische bewerking van de giek



Gerobotiseerd lassen van Roto

A bright green Merlo telehandler is positioned in a large barn filled with hay. The machine's telescopic boom is extended upwards, reaching towards the ceiling. The barn walls are lined with numerous large, cylindrical hay bales. The floor is a smooth, grey concrete. The Merlo logo is visible on the boom, and the model number 'TF30.9 120' is printed on the side of the operator's cab. The machine has large, treaded tires and a protective cage for the operator.

Merlo presenteert
het nieuwe
gamma Compact

Nieuw gamma Merlo Compact

Maximale prestaties, kleinere omvang

In 1996 lanceerde Merlo als eerste een gamma verreikers speciaal voor de landbouw. Vandaag presenteert het bedrijf met trots de nieuwe generatie Compact modulair, die ontwikkeld is met kennis van 50 jaar ervaring. Wereldwijd zijn die verreikers als enige 2 meter hoog en 2 meter breed.

- 40 km/h → Standaard op het volledige gamma
- Homologatie → Verreiker, landbouwtractor, beschikbaar voor standaardversies en Low Profile versies (hoogte 2020 mm)
- EPD → Maximale prestaties met lager verbruik (-18 %)
- Motor → 75 PK en 115 PK
- Veiligheid → FOPS-ROPS *ook voor Low Profile versie
- Comfort → Grootste cabine in zijn categorie, standaard op het volledige gamma (ook op Low Profile versies)
- Fan Drive → Verkrijgbaar op het volledig gamma. Radiatoren blijven steeds schoon!
- Hydraulica → Tandwielpompe, elektrohydraulische joystick
Load Sensing pompe met elektronische joystick



- **Nieuwe cabine: grootste** in zijn categorie
- **Verlaagde cabine**, zonder in te boeten aan comfort
- **40 km/h standaard** op het volledig gamma, uniek in zijn categorie
- **EPD standaard**, -18% verbruik
- **Fan Drive** voor steeds schone radiatoren

* Norm EN ISO 3449/2008, protection level II (hoogste beschermingsniveau van de norm, gelijk aan de val van een object van 227 kg van op 5,22 m hoogte)

Nieuwe familie Merlo Compact

De beste technologie en prestaties



Vernieuwende Merlo systemen

- Tac-Lock snel accessoires aankoppelen

Hefcapaciteit

- Gieken 7 tot 9 meter
- Capaciteit tussen 3 en 3,3 ton

Comfort

- Grootste cabine op de markt 1010 mm
- Cabine standaard op silentblocks
- Cabine verlaagd, 2020 mm hoogte
- Omkeerschakelaar op joystick en stuur

Veiligheid

- Cabine conform FOPS/ROPS

Opties hydraulisch systeem

- Tandwielpompe en joystick met hydraulische besturing
- Load-sensing pompe met elektronische joystick en automatische versneller

Trekmogelijkheden

- Trekhaak
- Hydraulische verbindingen (2 opt.)
- Rem op aanhangwagen (Pneumatisch/Hydraulisch)

Efficiëntie – Powertrain

- Tier4i motoren 75PK / 115 PK en hydrostatische transmissie met 2 versnellingen
- EPD - standaard Eco Power Drive, op de 115PK versie.

Toepassingen

- Over het hele gamma gebruik als landbouwtractor
- Low Profile versies
- 40 km/h

Het nieuwe gamma Compact

Een versie voor al uw wensen

MODEL	CABINE									
	MOTOR		VERING		AFWERKING		EPD		VEILIGHEID	
	75 PK - Tier4i	115 PK - Tier4i	Standaard	Laag (Low Profile)	Standaard	Premium	EPD	EPD TOP	CDC Light	CDC display
TF 33.7 G	●		●	○	●	○				
TF 33.7 - 115 G		●	●	○	●	○	●			
TF 33.7 - 115		●	●	○	●	○		●	●	○
TF 30.9 G	●		●	○	●	○				
TF 30.9 - 115 G		●	●	○	●	○	●			
TF 30.9 - 115		●	●	○	●	○		●	●	○

(G) tandwielpomp

*versie met standaard cabine (2120 mm) en Low Profile (2020 mm)

Breed aanbod:

- Verkrijgbaar in **2 modellen** en **6 verschillende** versies

Comfort:

- Grootste cabine op de markt
- **Lage cabine 2020 mm**
vanaf de grond, met landbouwtoepassing

Technologische vernieuwingen:

- **EPD** standaard - **18%** verbruik
- **Omkeerschakelaar**
op joystick en stuur
- **Automatische versneller**
- **Fan drive** verkrijgbaar

Variaties in productie:

- **2 motoren** verkrijgbaar met **75 PK** of **115 PK**
- **2** giek lengtes: **7** en **9 m**
- **2** hefcapaciteiten:
3 en **3,3 ton**



Fan Drive verkrijgbaar op het hele gamma
Radiatoren altijd schoon

Motoren & transmissies

Betere prestaties en lager verbruik

- ✓ Het gamma Turbofarmer heeft twee verschillende motoren: Tier 4 Final 85 kW/115 PK 3,6 liter met 2300 tpm en Tier 4 Interim 55,4 kW/75 PK 2,9 liter met 2600 tpm
- ✓ Hydrostatische transmissies: twee snelheden, maximumsnelheid 40 km/u
- ✓ De hydrostatische transmissies van Merlo hebben een oliecircuit dat volledig onafhankelijk is van het oliecircuit van de giek. Dit resulteert in betere prestaties en olie die langer meegaat.
- ✓ Fan Drive **1** is een standaard kenmerk waarmee u de draairichting van de ventilator kan veranderen van blazen naar zuigen
- ✓ Modellen met 115 PK en G pomp hebben Eco Power Drive (EPD). Dat is een standaard kenmerk dat automatisch de motorsnelheid aanpast tijdens het rijden, naargelang de werkomstandigheden.
- ✓ Modellen met 115 PK en LS pomp zijn uitgerust met het EPD Top systeem. Daarmee beschikt u over Heavy Load Eco **2** en snelheidscontrole **3** en automatische controle over het toerental van de motor naargelang de beweging van de joystick. Hoe verder de beweging op de joystick, hoe hoger het toerental van de motor.
- ✓ Snelheidscontrole modus laat toe de rijsnelheid te onthouden en constant te houden (ideaal voor verplaatsingen op een werf of transport op de openbare weg)
- ✓ Met de tpm selector **4** kan de bestuurder een minimumsnelheid (selector positie **A**) of een maximumsnelheid (selector in positie **B**) van de motor vastleggen terwijl hij de joystick in proportionele hellingsmodus bedient



- Tier 4 55,4 kW/75 PK of 85 kW/115 PK motor
- 40 km/u, uniek in zijn categorie
- Fan Drive standaard voor steeds schone radiatoren
- EPD systeem (115 PK): 18% minder verbruik ivm traditionele technologieën
- EPD Top (LS modellen) snellere werking van de giek met minder verbruik

4

Standaard cabine De grootste in zijn soort

1. Nieuwe joystick met omkeerschakelaar (ook op stuur): ergonomisch en gebruiksvriendelijk
2. Efficiënt verwarmings-/koelingssysteem
3. Inching-Controle: betere gekalibreerde bewegingen van de machine
4. Gebogen voorruit: maximale zichtbaarheid en veilig voor hoogtewerken.
5. Merlo CDC Light.
6. Handschoenkastje

5

2

2

6

3

1



Nieuwe cabine met het beste comfort


Een cabine, twee hoogtes

De nieuwe, geëvolueerde ergonomische cabine met **ongeëvenaard comfort - 1010 mm breed** - is standaard op het gamma Compact.

De verlaagde versie "Low Profile", 2020 mm, is optioneel verkrijgbaar.

Rijd vanaf nu overal onderdoor!

Hoogte cabine van de standaardcabine en de verlaagde cabine (Low Profile)

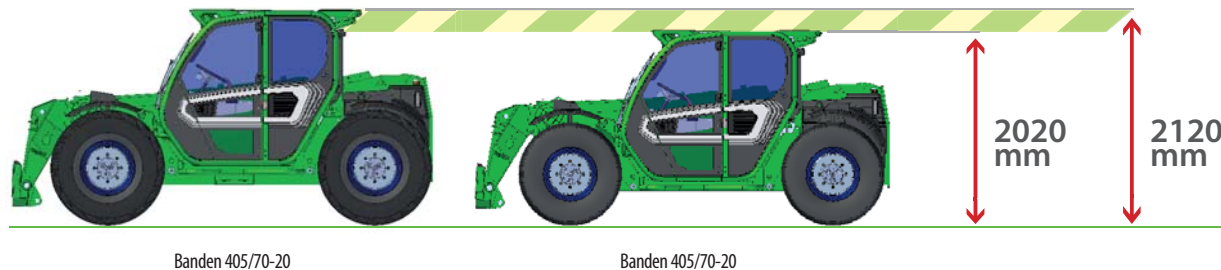

Alle modellen zijn conform de normen FOPS en ROPS, ook de "Low Profile" versie. Er is een nieuw aircosysteem dat opwarm- en afkoeltijden met de helft verkort.

De nieuwe Merlocabine koelt af tot 22°C bij een buitentemperatuur van 43 °C in volle zon en kan opwarmen tot 26°C bij een buitentemperatuur van -15 °C zonder zonlicht.

AIRCOSYSTEEM



De luchtstroom wordt gelijk verdeeld binnen de cabine en bereikt alle plaatsen.

- Twee versies van dezelfde cabine:
standaard **2120 mm**
low profile **2020 mm**
- **Veel** ruimte en comfort
- **1010 mm breed. Grootste cabine** in zijn categorie
- **Aircosysteem** in lijn met autostandaarden



Premium cabine

Net als in uw
wagen

De standaard cabine en de premium cabine hebben dezelfde afmetingen en zijn beide in orde met niveau II van ROPS en FOPS. De premium cabine is perfect voor wie een cabine zoekt naar autostandaarden: afwerking, nieuw ontworpen stuur en een zonnewering op het dak.

Op alle modellen zijn airco en vijf automatische ventileergaten optioneel beschikbaar. Merlo CDC scherm, joystick type en EPD controle zijn enkele kenmerken die het gamma Turbofarmer verrijken en die standaard of optioneel zijn, naargelang het model en de inrichting. De spoiler bovenaan de premium cabine is ook in Merlo groen. Neem contact op met uw distributeur voor meer informatie.

CDC - Merlo dynamische ladingcontrole

Veelzijdigheid op LS modellen



Veiligheid is essentieel voor Merlo; alle modellen moeten aan de striktste reguleringen voldoen. De LS modellen hebben het M CDC systeem waarmee de bestuurder volkomen veilig kan werken en het maximum kan halen uit de machine en accessoire.

Op elk moment kan de bestuurder de dynamische stabiliteit van de machine controleren, dankzij punt 3 op het M CDC scherm (optioneel) of de lamp in de M CDC Light versie.

Bij bewegingen die de stabiliteit van de machine in gevaar kunnen brengen, zal het M CDC systeem de giek blokkeren en bewegingen verhinderen die de situatie erger kunnen maken.



De lamp rechts toont snel aan hoe stabiel de machine staat.



CDC Scherm*

Alle veiligheidsinfo staat duidelijk weergegeven op het 8,5" kleurenscherm. Een indicator op de laadtabel informeert de bestuurder over de dynamische stabiliteit en het M CDC scherm vermijdt risico's voor het lengtegerichte evenwicht door de giek indien nodig te blokkeren.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Aangekoppelde accessoire | 4. Menu ladingdetectie |
| 2. Werkgebied giek | 5. Actieve parameters |
| 3. Huidige positionering giek-lading (weergegeven met een punt) | 6. Werkinform |
| | 7. Stabiliteitsindex |

* Een uniek Merlo kenmerk, optioneel op LS modellen.

De nieuwe compact,
uitstekende bodemvrijheid


340 mm
bodemvrijheid.
400/70-20
banden



Nieuwe generatie Merlo planetaire assen

Topprestaties en duurzaam

De assen van de Medium Duty verreikers zijn ontworpen en gemaakt in eigen gebouwen. De planetaire reductoren maken de machine zo hoog mogelijk. De assen hebben een gietijzeren centraal stuk, planetaire reductoren en een differentieelslot. Op de assen zitten 4 droge schijfremmen voor minder wrijving en dus lager verbruik. De handrem slaat automatisch aan bij het uitschakelen van de motor, maar de bestuurder kan hem ook zelf activeren bij werk op hellende ondergrond. De nieuwe assen hebben een uitstekende bodemvrijheid van 340 mm (400/70-20 banden), zodat de machine moeiteloos voorbij obstakels raakt.



De manuele selector van de handrem slaat automatisch aan bij het uitschakelen van de motor.

- Assen intern ontworpen en gemaakt
- Compact : alle modellen zijn lager
- 340 mm bodemvrijheid
- Drie stuurtypes
- Droge schijfremmen voor minder wrijving en verbruik. Standaard 40 km/u
- Handrem slaat automatisch aan bij uitschakelen motor



DRIE STUURTYPES



VOORWIELBESTURINGMODE



VIERWIELBESTURING



KRABBESTURING

Verplaatsing giek: snel en nauwkeurig



Nauwkeurigheid en technologie

Origineel en efficiënt

Merlo bouwt de giek voor zijn verreikers in eigen gebouwen en heeft unieke technologieën ontwikkeld om ze sterk en licht te maken. De verplaatsingsmechanismen zijn goed beschermd tegen schokken en de bestuurder kan de lading zeer nauwkeurig positioneren.

- ✓ Bladmetaal gelast op de neutrale as van de giek.
- ✓ Verplaatsingssysteem met cassette beschermd binnenin de giek, gepatenteerd. Makkelijk bereikbaar voor onderhoud.
- ✓ Tac-Lock: hydraulisch blokkagesysteem van de accessoire vanuit de cabine.



Tac-Lock: hydraulisch blokkagesysteem van de accessoire vanuit de cabine.



Leidingen, elektrische kabels en hydraulische hulplijnen liggen binnenin de giek.

- **Lichtere en sterkere** giek: gelast op de neutrale as, de minder zwaar belaste zone
- **Uitschuifmechanisme** beschermd binnenin de giek
- **Tac-Lock** hydraulische blokkage
- Verkrijgbaar met **Load sensing pomp en tandwielpomp**



**Merlo accessoires, veel
oplossingen in een
verreiker**

Multi-toepasbaarheid: van idee naar uitvoering

Meer efficiëntie en productiviteit dankzij Merlo


De evolutie van Merloproducten is logisch en doeltreffend: alles wordt van idee tot ontwikkeling in eigen fabrieken bestudeerd, ontworpen en geproduceerd. Dit geldt ook voor accessoires: dankzij jaren ervaring hebben de ingenieurs al een grote waaier accessoires ontworpen, variërend in type en laadcapaciteit. Hierdoor kunnen accessoires zeer doelgericht ontworpen worden, om zo zeer gemakkelijk en tijdsbesparend te kunnen werken.




BALENVORKEN




MESTVORK MET KLAUW





BALENGRIJPER



PELIKAANBAK MET KLAUW



SCHEPBAK

GRIJPER VOOR VERPAKTE
BALEN


HAKEN/HEFMASTEN



HAAK OP VORKENBORD




VLIEGJIB




WERKKOOI




LIER



GRAAFBAK



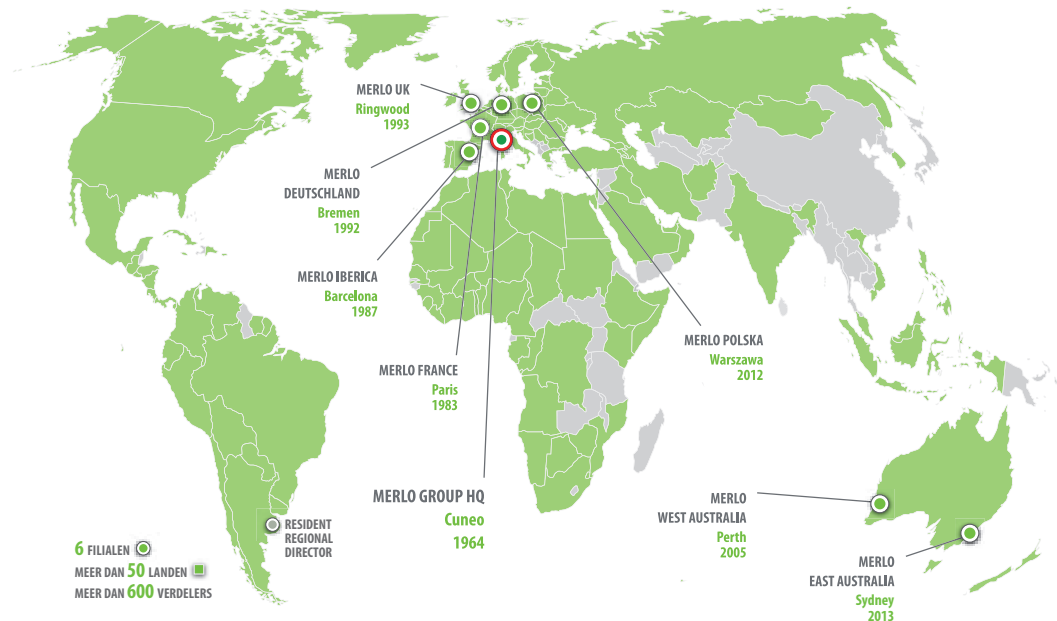

CFRM

Binnen het CFRM (Merlo Trainings- en onderzoekscentrum) vinden veiligheidstrainingen en opleidingen voor machinegebruik plaats. Het CFRM biedt trainingslessen aan voor bestuurders van personenwerkkooien, heftrucks, verreikers, kranen en machines voor grondwerken, land- en bosbouwmachines, sneeuwplougen en stadsreinigingsmachines.



Landen waar Merlo marktleider is



MOVIMATICA MERLO INFOMOBILITY

Is het nieuw systeem dat binnen Merlo Group ontworpen en gecreëerd is waarmee machines beheerd worden: er is real time GPS radiolocalisatie, overzicht over werk en gebruik, defecten waarnemen en beheeren, diefstalalarmen en bestellingen verzenden via het internet.



DE WERELD VAN MERLO

In een geglobaliseerde wereld **komt de klant eerst!**

Van uitstekende producten naar uitstekende diensten. In 2008 heeft Merlo zijn productieproces aangepast aan het kwaliteitscontrolesysteem ISO 9001. Dat productieproces wordt steeds verder ontwikkeld en verbeterd.

Tegelijkertijd hebben we de basis gelegd om de klant op de eerste plaats te zetten, door investeringen te doen die gericht zijn op diensten als financiën, assistentie, opleiding, wisselstukken en telematische ondersteuning zoals diagnose vanop afstand, dankzij het project Merlo Mobility.

Automatisch magazijn voor wisselstukken	2011	2016
Stockagevolume	1000 m ³	13 000 m ³
Bijvullen	100 %	85 %
Percentage beheerde referentiecodes	50 %	86 %
Percentage beheerde bestellingen	65 %	94 %
Leveringstijd	90"	30"
Aantal referentiecodes	8000	18 000

NIEUWE DIENST ONDERDELEN

Het nieuw magazijn voor wisselstukken beslaat een oppervlakte van 7000 m², met 13 000 m³ opslagruimte en plaats voor 20 000 referentiecodes. Het beheert automatisch 94% van de dagelijkse bestellingen, met een gemiddelde leveringstijd van 30" per bestelling. Per bestelling ligt de 'first fill' boven de 99%, met leveringstijden onder 24 uur voor dringende bestellingen.



Opslagplaats en automatische levering




Verwerking en verzending van bestellingen

TECHNISCHE INFORMATIE
TF 33.7 G
TF 33.7 - 115 G
TF33.7-115
TF 30.9 G
TF30.9 - 115 G
TF 30.9 - 115


Totale ongeladen massa, zonder vorken (kg)	6500	6500	6500	6700	6700	6700
Maximumcapaciteit (kg)	3300	3300	3300	3000	3000	3000
Hefhoogte (m)	6,6	6,6	6,6	8,6	8,6	8,6
Maximale uitschuiflengte (m)	3,5	3,5	3,5	5,7	5,7	5,7
Maximale werkhoogte (m)	5,3	5,3	5,3	5,8	5,8	5,8
Uitschuiflengte bij maximumcapaciteit (m)	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	2600	2600	2600	1200	1200	1200
Capaciteit bij maximale uitschuiflengte (kg)	1350	1350	1350	600	600	600
Turbomotor (cilinderinhoud/cilinders)	2,9/4	3,6/4	3,6/4	2,9/4	3,6/4	3,6/4
Vermogen Tier 4 motor (kW/PK)	55,4/75	85/115	85/115	55,4/75	85/115	85/115
Maximalsnelheid (km/u)	40	40	40	40	40	40
BSS hydro-pneumatische vering giek	○	○	○	○	○	○
Brandstoftank (l)	80	85	85	80	85	85
G - Hydraulische tandwielpompe (bar-l/min)	210/98	210/98	-	210/98	210/98	-
LS - Hydraulische Load-Sensing pompe (bar-l/min)	-	-	210/125	-	-	210/125
Fan Drive Pompe (l/min)	33	46	46	33	46	46
Flow sharing Distributeur	-	-	●	-	-	●
Hydraulische olietank (l)	85	85	85	85	85	85
FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471) cabine	●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische joystick	●	●	-	●	●	-
Elektronische joystick	-	-	●	-	-	●
Hydrostatische transmissie	●	●	●	●	●	●
Differentieelslot (voor/achter)	○	○	○	○	○	○
Dual Control omkeerschakelaar (joystick/stuur)	●	●	●	●	●	●
Inching Controlepedaal	●	●	●	●	●	●
Permanente vierwielaandrijving	●	●	●	●	●	●
Vierwielsturing	●	●	●	●	●	●
Automatische handrem (bij uitschakelen motor)	●	●	●	●	●	●
Werklichten op de cabine (2 voor, 2 achter)	○	○	●	●	●	●
LED werklichten op de cabine	○	○	○	○	○	○
Versnellingsbak	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen
EPD - Eco Power Drive	-	Standaard	TOP	-	Standaard	TOP
Dynamische ladingcontrole M CDC LIGHT*	-	-	●	-	-	●
Standaardbanden	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20
Homologatie als landbouwtractor	○	○	○	○	○	○

*Merlo CDC Display en premium cabine verkrijgbaar als optie.

● Standaard. ○ Op aanvraag.

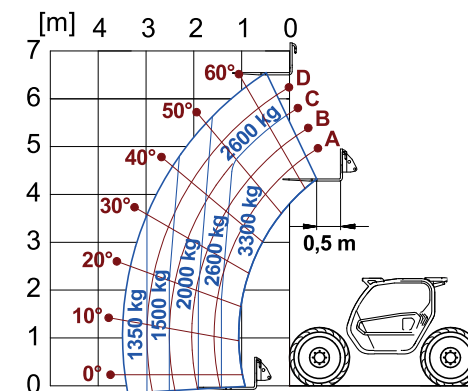
TF 33.7 MET VORKEN


EN 1459/B

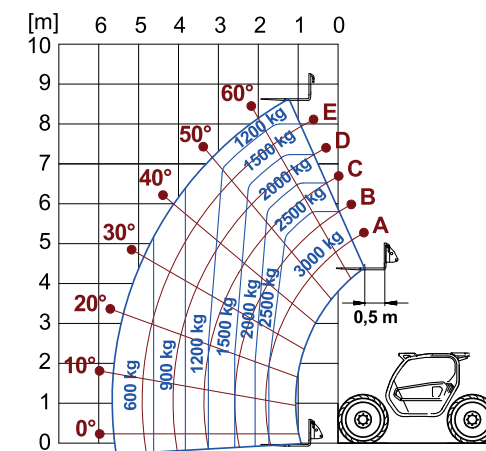TF 30.9 MET VORKEN


EN 1459/B

TECHNISCHE GEGEVENS

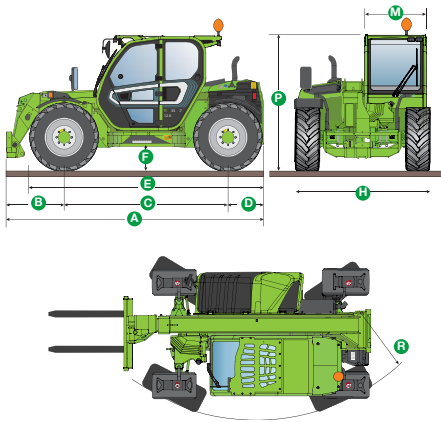

AFMETINGEN TURBOFARMER COMPACT

A (mm)	4130/4330
B (mm)	990
C (mm)	2740
D (mm)	600
E (mm)	3910
F (mm)	340
H (mm)	2100
M (mm)	1010
P (mm)	2120/2020
R (mm)	3930

*versie met standaard cabine en Low Profile

Nieuwe modellen Compact modulair

De voordelen maken het verschil

- ✓ 6 modellen met lage cabine. Een volledig aanbod voor pluimveebedrijven en meer!
- ✓ Bij alle modellen is een "Low Profile" versie verkrijgbaar
- ✓ Standaard cabine onder druk*
- ✓ Standaard omkeerknop om de radiatoren altijd schoon te houden voor maximale efficiëntie

Vanaf nu doet u geen toegevingen meer

- ✓ 40 km/h homologatie als landbouwtractor, ook op "Low Profile" versies
- ✓ Hetzelfde comfort ("standaard" en "Low Profile" versies)
- ✓ Vlottere toegang tot "Low Profile" cabine

* Cabine niet gehomologeerd voor pesticiden

50 YEARS TOEWIJDING OM MET U TE KUNNEN SAMENWERKEN

- 1964 - Oprichting van Merlo Group
- 1966 - DM en DBM: de eerste dumper en de eerste zelflader-betonmixer
- 1981 - SM: de eerste telescopische verreiker ter wereld
- 1987 - Panoramic: de eerste verreiker ter wereld met motor aan de zijkant
- 1991 - Roto: de eerste verreiker met roterende bovenwagen
- 1996 - Turbofarmer: de eerste verreiker in Europa die als landbouwtractor gebruikt wordt
- 1998 - P26.6: supercompacte verreikers
- 2000 - Multifarmer: de eerste landbouwtractor met telescopische giek
- 2001 - MM: de eerste drager van bosaccessoires
- 2010 - Hybrid: de eerste hybride verreiker diesel/elektrisch
- 2012 - Modulair: een nieuw concept van telescopische verreikers
- 2013 - Drie belangrijke prijzen gewonnen op Agrotechnica in Hannover:
 - Hybride 42.7: gouden medaille voor technologische innovatie
 - Turbofarmer II: machine van het jaar 2014
 - Multifarmer 40.9: mijlpaal voor landbouwmachines
- 2015 - Nieuwe modulaire Medium Duty en Compact Turbofarmer, Machine van het jaar 2015 op de SIMA in Parijs



HERMANS
HEFTRUCKS

Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel

Tel.: 03/340.04.90

Fax: 03/340.04.91

www.hermans-heftrucks.be

info@hermans-heftrucks.be

Het is mogelijk dat de verreikers die afgebeeld worden in dit document, uitgerust zijn met opties of speciale accessoires die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting, maar die wel verkrijgbaar zijn op aanvraag. Het is mogelijk dat bepaalde modellen of uitrustingen niet verkrijgbaar zijn in bepaalde landen vanwege daar geldende beperkingen of marktreglementeringen. De technische gegevens en alle andere informatie in dit document waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure, maar wij behouden ons het recht voor om onze producten te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als een onderdeel van onze bedrijfspolitiek die uitgaat van een constant streven naar verdere technische verbeteringen. Uw Merlo-verdeler zal u met veel genoegen de meest recente informatie verstrekken over al onze producten en diensten.