

Elektrische vorkheftrucks 2.0 - 3.5 ton

TTAIGO⁸⁰



Elektrische vorkheftrucks 2.0 - 2.5 ton

Specificaties					9FBMK20T	9FBMK25T	9FBM25T	9FBH25T
Kenmerken	1.1	Fabrikant			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Type			9FBMK20T	9FBMK25T	9FBM25T	9FBH25T
	1.3	Aandrijving			Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Besturing			Zittend	Zittend	Zittend	Zittend
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	2000	2500	2500	2500
	1.6	Lastcenter	c	mm	500	500	500	600
	1.8	Lastafstand, middelpunt aandrijfas tot vork	x	mm	420	420	420	440
	1.9	Wielbasis	y	mm	1575	1575	1735	1735
Gewicht	2.1	Eigen gewicht		kg	4318	4736	5087	5302
	2.2	Asbelasting, met last, voor/achter		kg	5295 / 1024	6235 / 1001	6298 / 1290	6706 / 1096
	2.3	Asbelasting, zonder last, voor/achter		kg	2126 / 2192	2275 / 2462	2472 / 2615	2717 / 2585
Wielen en banden	3.1	Banden: C=Cushion, SE=Super elastisch, PN=Pneumatisch, TW=Twint			SE	SE	SE	SE
	3.2	Bandenmaat, voor (SE)			23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x10-12
	3.3	Bandenmaat, achter (SE)			18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b ₁₀	mm	986	986	986	946
	3.7	Spoorbreedte, achter	b ₁₁	mm	940	940	940	940
	3.7	Spoorbreedte, achter	b ₁₁	mm	940	940	940	940
Afmetingen	4.1	Neiging mast / vorkenbord, voorover/achterover	α/β	deg	4,25/8	4,25/8	4,25/8	4,25/8
	4.2	Bouwhoogte, mast ingeschoven	h ₁	mm	2235	2235	2235	2355
	4.3	Vrije heffing	h ₂	mm	120	120	120	125
	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm	3300	3300	3300	3300
		Hefhoogte	h ₂₃	mm	3345	3345	3345	3345
	4.5	Hoogte, mast in hoogste stand	h ₄	mm	3979	3979	3979	3950
	4.7	Hoogte bescherm dak (cabine)	h ₆	mm	2215	2215	2215	2215
	4.8	Zithoogte	h ₇	mm	1230	1230	1230	1230
	4.12	Hoogte trekpen	h ₁₀	mm	460	460	460	460
	4.19	Totale lengte	l ₁	mm	3280	3280	3440	3653
	4.20	Lengte incl. vorkrug	l ₂	mm	2280	2280	2440	2453
	4.21	Totale breedte	b ₁	mm	1195	1195	1195	1195
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000	45/100/1200
	4.23	Vorkenbord DIN 15 173, klasse/type A, B			IIA	IIA	IIA	IIA
	4.24	Breedte vorkenbord	b ₃	mm	1070	1070	1070	1070
	4.31	Bodemvrijheid, met last, onderkant hefmast	m ₁	mm	95	95	95	95
	4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m ₂	mm	132	132	132	132
	4.33	Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars	A _{st}	mm	3646	3646	3796	3809
	4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs	A _{st}	mm	3845	3845	3995	4008
	4.35	Draaicirkel	W _a	mm	2025	2025	2175	2175
	4.36	Interne draaicirkel	b ₁₃	mm	529	529	545	545
Prestaties	5.1	Rijsnelheid, met/zonder last, Standard Performance		km/h	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20
	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last, Standard Performance		m/s	0,43/0,60 0,46/0,63	0,38/0,60 0,46/0,63	0,38/0,60 0,46/0,63	N.A. 0,40/0,55
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		m/s	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45
	5.5	Trekkkracht, met/zonder last, Standard Performance		N	8000 10000	8000 10000	8000 10000	8000 10000
	5.6	Max. trekkkracht, met/zonder last, Standard Performance		N	18000 20000	18000 20000	18000 20000	18000 20000
	5.7	Hellingsgraad, met/zonder last, Standard Performance		%	16/26 23/29	14/24 20/29	13/21 19/29	13/20 18/29
	5.8	Max. hellingsgraad, met/zonder last, Standard Performance		%	26/29 31/29	20/29 25/29	20/29 25/29	20/29 25/29
	5.9	Acceleratie, met/zonder last, Standard Performance		s	4,8/4,5 4,4/4,2	5,0/4,7 4,5/4,2	5,0/4,7 4,6/4,2	5,0/4,7 4,6/4,2
	5.10	Remsysteem			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
	5.10	Remsysteem			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
Motor	6.1	Rijmotorvermogen S2 60 min, Standard Performance		kW	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4
	6.2	Pompmotorvermogen S3 15%, Standard Performance		kW	17,3 16,7	17,3 16,7	17,3 16,7	N.A. 16,7
	6.3	Batterij volgens DIN 43 531/35/36 A, B, C, nee			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Batterijspanning, nominale batterijcapaciteit K _s		V/Ah	80/500	80/560	80/700	80/700
	6.5	Batterij gewicht		kg	1210	1558	1863	1863
	6.6	Energieverbruik volgens EN16796:2016, Standard Performance		kWh/h	5,8 5,4	6,3 5,8	6,4 5,9	N.A. 6,3
Andere	8.1	Type aandrijving			AC	AC	AC	AC
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	160	160	160	160
	8.3	Olievolume voor aanbouwapparatuur		l/min	40	40	40	40
	8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur volgens EN 12 053		dB(A)	64,9	64,9	64,9	64,9

Alle gegevens zijn gebaseerd op de configuratie in de tabel. Andere configuraties kunnen andere waarden opleveren.

De afmetingen en prestaties van de trucks zijn nominaal en daarom zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Producten en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


Mastspecificaties en restcapaciteit

Type			V					FV					FW					FSV					FSW				
9FBM(K)20,25T	Hefhoogte	h_{23}	3040	3340	3740	4040	4540	3040	3340	3740	4040	3040	3340	3740	4040	4340	4740	5040	5540	6040	6540	4340	4740	5040	5540	6040	6540
	Hefbeweging	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Masthoogte, ingeschoven	h_1	2135	2235	2585	2835	3085	2135	2235	2585	2835	2105	2235	2505	2655	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2105	2205	2305	2505	2655	2855
	Masthoogte, hoogste stand ¹⁾	h_4	3679	3679	4395	4795	5295	3674	3974	4374	4674	3605	3905	4305	4605	4974	5374	5674	6174	6674	7174	4955	5305	5605	6105	6605	7105
	Masthoogte, hoogste stand ²⁾	h_4	4220	4520	4920	5220	5720	4289	4589	4989	5289	4220	4520	4920	5220	5589	5989	6289	6789	7289	7789	5570	5920	6220	6720	7220	7720
	Vrije heffing, zonder lastrek	h_2	120	120	120	120	120	1501	1601	1951	2201	1500	1630	1900	2050	1461	1561	1721	1911	2161	2411	1500	1600	1700	1900	2050	2250
	Vrije heffing, met lastrek	h_2	120	120	120	120	120	886	986	1336	1586	925	1055	1325	1475	886	986	1146	1336	1586	1836	925	1025	1125	1325	1475	1675
9FBH25T	Hefhoogte	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4735	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Hefbeweging	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4690	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Masthoogte, ingeschoven	h_1	2205	2355	2555	2755	3055	2135	2255	2585	2835	2205	2355	2550	2755	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2205	2305	2405	2555	2755	2955
	Masthoogte, hoogste stand ¹⁾	h_4	3650	3950	4350	4715	5265	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	4930	5320	5630	6130	6630	7130	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Masthoogte, hoogste stand ²⁾	h_4	4215	4515	4915	5215	5715	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5495	5885	6195	6695	7195	7695	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Vrije heffing, zonder lastrek	h_2	125	125	125	125	125	1405	1525	1855	2105	1565	1715	1915	2115	1505	1605	1765	1955	2205	2455	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Vrije heffing, met lastrek	h_2	125	125	125	125	125	885	1005	1335	1585	1030	1180	1380	1580	985	1085	1245	1435	1685	1935	1035	1135	1235	1385	1585	1785

- 1) Zonder lastrek
2) Met lastrek (optioneel); Hoogte lastrek is 1220 mm

Volrubber banden			V					FV					FW					FSV					FSW				
9FBMK20T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Hefvermogen op 500 mm LC	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1850	2000	2000	2000	1950	1950	1850
9FBMK25T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Hefvermogen op 500 mm LC	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400	2300	2200	2000	2500	2450	2400	2300	2200	2000
9FBH25T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Hefvermogen op 500 mm LC	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2180	2500	2500	2500	2500	2500	2180
9FBH25T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Hefvermogen op 600 mm LC	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2370	2300	2500	2500	2500	2450	2370	2300

- 1) Neighoek achterwaarts is 6 graden op trucks uitgerust met cabine of voorruit

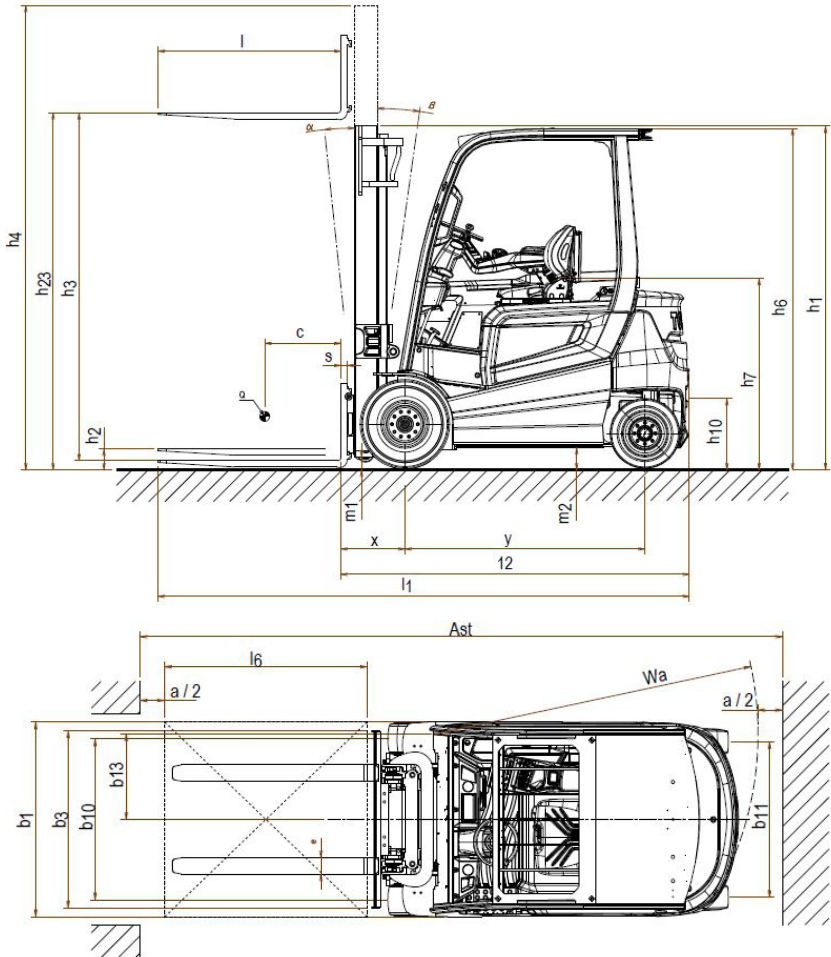

Elektrische vorkheftrucks 3.0 - 3.5 ton

Specificaties					9FBMK30T	9FBM30T	9FBH30T	9FBM35T
Kenmerken	1.1	Fabrikant			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Type			9FBMK30T	9FBM30T	9FBH30T	9FBM35T
	1.3	Aandrijving			Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Besturing			Zittend	Zittend	Zittend	Zittend
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	3000	3000	3000	3500
	1.6	Lastcenter	c	mm	500	500	600	500
	1.8	Lastafstand, middelpunt aandrijfas tot vork	x	mm	440	440	440	440
	1.9	Wielbasis	y	mm	1575	1735	1735	1735
Gewicht	2.1	Eigen gewicht		kg	5335	5365	5651	5721
	2.2	Asbelasting, met last, voor/achter		kg	7287 / 1048	7340 / 1025	7491 / 1160	8106 / 1115
	2.3	Asbelasting, zonder last, voor/achter		kg	2496 / 2839	2630 / 2626	2705 / 2946	2709 / 3012
Wielen en banden	3.1	Banden: C=Cushion, SE=Super elastisch, PN=Pneumatisch, TW=Twin			SE	SE	SE	SE
	3.2	Bandenmaat, voor (SE)			23x10-12	23x10-12	23x10-12	315/45-12
	3.3	Bandenmaat, achter (SE)			18x7-8	18x7-8	200/50-10	200/50-10
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b ₁₀	mm	946	946	946	1009
	3.7	Spoorbreedte, achter	b ₁₁	mm	940	940	962	962
	3.7	Spoorbreedte, achter	b ₁₁	mm	940	940	962	962
Afmetingen	4.1	Neiging mast / vorkenbord, voorover/achterover	α/β	deg	4,25/8	4,25/8	4,25/8	4,25/8
	4.2	Bouwhoogte, mast ingeschoven	h ₁	mm	2395	2395	2355	2395
	4.3	Vrije heffing	h ₂	mm	125	125	125	125
	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm	3300	3300	3300	3300
		Hefhoogte	h ₂₃	mm	3345	3345	3345	3345
	4.5	Hoogte, mast in hoogste stand	h ₄	mm	4035	4035	3950	4035
	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h ₅	mm	2215	2215	2215	2215
	4.8	Zithoogte	h ₇	mm	1230	1230	1230	1230
	4.12	Hoogte trekpen	h ₁₀	mm	460	460	460	460
	4.19	Totale lengte	l ₁	mm	3328	3460	3681	3488
	4.20	Lengte incl. vorkrug	l ₂	mm	2328	2460	2481	2488
	4.21	Totale breedte	b ₁	mm	1195	1195	1195	1299
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	45/100/1000	45/100/1000	45/125/1200	45/125/1000
	4.23	Vorkenbord DIN 15 173, klasse/type A, B			IIIA	IIIA	IIIA	IIIA
	4.24	Breedte vorkenbord	b ₃	mm	1070	1070	1070	1070
	4.31	Bodemvrijheid, met last, onderkant hefmast	m ₁	mm	95	95	95	95
	4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m ₂	mm	132	132	132	132
	4.33	Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars	A _{st}	mm	3679	3816	3834	3841
	4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs	A _{st}	mm	3878	4015	4033	4040
	4.35	Draaicirkel	W _a	mm	2038	2175	2200	2200
	4.36	Interne draaicirkel	b ₁₃	mm	529	545	545	545
Prestaties	5.1	Rijsnelheid, met/zonder last, Standard Performance		km/h	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20
	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last, Standard Performance		m/s	0,34/0,52 0,40/0,55	0,34/0,52 0,40/0,55	N.A. 0,40/0,55	N.A. 0,37/0,55
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		m/s	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45
	5.5	Trekkraft, met/zonder last, Standard Performance		N	8000 10000	8000 10000	8000 10000	8000 10000
	5.6	Max. trekkraft, met/zonder last, Standard Performance		N	18000 20000	18000 20000	18000 20000	18000 20000
	5.7	Hellingsgraad, met/zonder last, Standard Performance		%	12/20 17/29	12/20 17/29	11/19 16/27	10/18 15/26
	5.8	Max. hellingsgraad, met/zonder last, Standard Performance		%	19/29 23/29	19/29 23/29	18/29 23/29	17/29 20/29
	5.9	Acceleratie, met/zonder last, Standard Performance		s	5,2/4,8 4,7/4,2	5,2/4,8 4,8/4,2	5,3/4,9 4,8/4,3	5,3/5,0 4,9/4,3
	5.10	Remsysteem			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
	5.10	Remsysteem			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
Motor	6.1	Rijmotorvermogen S2 60 min, Standard Performance		kW	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4
	6.2	Pompmotorvermogen S3 15%, Standard Performance		kW	17,3 16,7	17,3 16,7	N.A. 16,7	N.A. 16,7
	6.3	Batterij volgens DIN 43 531/35/36 A, B, C, nee			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Batterijspanning, nominale batterijcapaciteit K _s		V/Ah	80/560	80/700	80/700	80/700
	6.5	Batterij gewicht		kg	1558	1863	1863	1863
	6.6	Energieverbruik volgens EN16796:2016, Standard Performance		kWh/h	7,2 6,7	7,2 6,7	N.A. 7,2	N.A. 7,6
Andere	8.1	Type aandrijving			AC	AC	AC	AC
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	160	160	160	160
	8.3	Olievolume voor aanbouwapparatuur		l/min	40	40	40	40
	8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur volgens EN 12 053		dB(A)	64,9	64,9	64,9	64,9

Alle gegevens zijn gebaseerd op de configuratie in de tabel. Andere configuraties kunnen andere waarden opleveren.

De afmetingen en prestaties van de trucks zijn nominaal en daarom zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Producten en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


Mastspecificaties en restcapaciteit

Type			V					FV					FW					FSV					FSW				
9FBMK30T	Hefhoogte	h_{23}	3005	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4765	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Hefbeweging	h_3	2960	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4690	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Masthoogte, ingeschoven	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2135	2255	2585	2835	2205	2355	2550	2755	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2205	2305	2405	2505	2755	2955
	Masthoogte, hoogste stand ¹⁾	h_4	3695	4035	4435	4795	5295	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	4930	5320	5630	6130	6630	7130	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Masthoogte, hoogste stand ²⁾	h_4	4260	4560	4960	5260	5760	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5495	5885	6195	6695	7195	7695	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Vrije heffing, zonder lastrek	h_2	125	125	125	125	125	1405	1525	1855	2105	1565	1715	1915	2115	1505	1605	1765	1955	2205	2455	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Vrije heffing, met lastrek	h_2	125	125	125	125	125	885	1005	1335	1585	1030	1180	1380	1580	985	1085	1245	1435	1685	1935	1035	1135	1235	1385	1585	1785
9FBH30T	Hefhoogte	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4735	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Hefbeweging	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Masthoogte, ingeschoven	h_1	2205	2355	2555	2755	3055	2215	2395	2835	3085	2205	2355	2550	2755	2215	2395	2585	2835	3085	3335	2205	2305	2405	2555	2755	2955
	Masthoogte, hoogste stand ¹⁾	h_4	3650	3950	4350	4715	5265	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	5030	5430	5730	6230	6730	7230	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Masthoogte, hoogste stand ²⁾	h_4	4215	4515	4915	5215	5715	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5595	5995	6295	6795	7295	7795	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Vrije heffing, zonder lastrek	h_2	125	125	125	125	125	1485	1665	2105	2355	1565	1715	1915	2115	1485	1665	1855	2105	2355	2605	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Vrije heffing, met lastrek	h_2	125	125	125	125	125	965	1145	1585	1835	1030	1180	1380	1580	965	1145	1335	1585	1835	2085	1035	1135	1235	1385	1585	1785
9FBM35T	Hefhoogte	h_{23}	3005	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Hefbeweging	h_3	2960	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Masthoogte, ingeschoven	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2215	2395	2835	3085	2205	2355	2550	2755	2215	2395	2585	2835	3085	3335	2205	2305	2405	2505	2755	2955
	Masthoogte, hoogste stand ¹⁾	h_4	3695	4035	4435	4795	5295	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	5030	5430	5730	6230	6730	7230	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Masthoogte, hoogste stand ²⁾	h_4	4260	4560	4960	5260	5760	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5595	5995	6295	6795	7295	7795	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Vrije heffing, zonder lastrek	h_2	125	125	125	125	125	1485	1665	2105	2355	1565	1715	1915	2115	1485	1665	1855	2105	2355	2605	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Vrije heffing, met lastrek	h_2	125	125	125	125	125	965	1145	1585	1835	1030	1180	1380	1580	965	1145	1335	1585	1835	2085	1035	1135	1235	1385	1585	1785

- 1) Zonder lastrek
2) Met lastrek (optioneel); Hoogte lastrek is 1220 mm

Volrubber banden			V					FV					FW					FSV					FSW				
9FBMK30T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Hefvermogen op 500 mm LC	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2880	2700	2550	2340	3000	2950	2880	2700	2550	2340
9FBH30T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Hefvermogen op 500 mm LC	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2880	2750	2650	2550	3000	2950	2880	2750	2650	2550
9FBH30T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Hefvermogen op 600 mm LC	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2850	2730	3000	2950	2880	2950	2850	2750	2750
9FBM35T	Neighoek, voorwaarts	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	Neighoek, achterwaarts ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Hefvermogen op 500 mm LC	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3440	3320	2880	2750	3500	3500	3440	3320	2880	2750

- 1) Neighoek achterwaarts is 6 graden op trucks uitgerust met cabine of voorruit

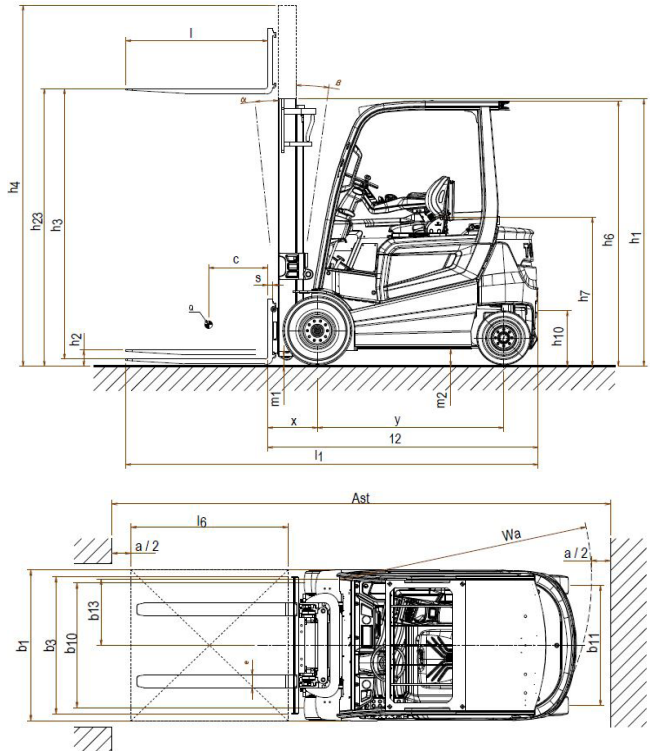

Standaard uitrusting:

- Toyota SAS (System of Active Stability)
- Toyota AC wisselstroom systeem
- Toyota ORS stoel (Operator Restraint System)
- Toyota OPS (Operator Presence System)
- Aan stoel gemonteerde hydraulische minilevers
- Doorkijkmast (MFH:3300)
- Lange vorken (Lengte: 1000 mm (9FBM(K)20-35T); 1200 mm (9FBH25-30T)
- Breed vorkenbord (breedte: 1070 mm)
- 3-Weg ventielen
- Automatische parkeerrem
- Natte schijfremmen
- Brede rempedaal
- Volrubber banden
- Volledig geveerde cabine
- Volledig hydraulische stuurbekrachtiging
- Multifunction Display (met o.a. gewichtsindicatie, wielindicator en indicatie van resterende werktijd)
- Verstelbare stuurkolom met 'tiltgeheugen'
- Noodstopknop geïntegreerd in armsteun
- Handgreep
- Gedempte landing van de vorken



TMHE-Toyota Material Handling Europe — version 1.0, 2021-10-04

TOYOTA

MATERIAL HANDLING