
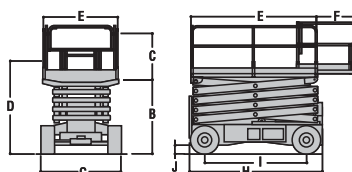


Werkhoogte	12.06 m
A. Platform hoogte – uitgeschoven	10.06 m
B. Platform hoogte – neergelaten	1.69 m
C. Hoogte platform leuning	1.10 m
D. Hoogte ingeklapt (leuning omlaag)	1.98 m
E. Platform afmetingen (BxL)	1.65 m x 2.92 m
F. Verlenging platform	0.91 m
G. Totale breedte ²	1.75 m
H. Totale lengte ²	3.07 m
I. Wielbasis	2.32 m
J. Bodemvrijheid	0.20 m
Platform capaciteit	450 kg
Capaciteit optionele platformverlenging	120 kg
Lift/daal tijd	38/42 sec.
Maximum rijhoogte	10.06 m
Eigen gewicht ¹	4,600 kg
Maximum vloerdruk	8.1 kg/cm ²
Rijsnelheid – neergelaten	4.8 km/h
Rijsnelheid – uitgeschoven	0.8 km/h
Stijgvermogen	35%
Draaicirkel – binnen	2.29 m
Draaicirkel – buiten	4.88 m
Banden (non-marking)	240/55-17.5
Remmen	Automatische veerbelasting
Aandrijving	Dubbele elektrische tractie
Hydraulische pomp motor	Perm. Magneet
Batterijen	8 x 6V 370 A/hr
Lader (120/240V - 50/60HZ)	20 Amp SCR Automatisch
Hydraulische pomp	Tandwielpomp
Hydraulisch systeem	32 L
Generator set	—
Generator brandstoftank	—

¹ Sommige gewichten en afmetingen kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires

² Afmetingen met optionele nivelleringskrikken: Lengte 3.73 m, Breedte 1.75 m, Gewicht +400kg.

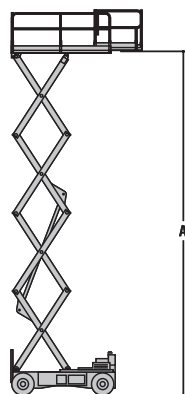

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE