


Werkhoogte	14.19 m
A. Platformhoogte – uitgeschoven	12.19 m
B. Platformhoogte – neergelaten	1.73 m
C. Hoogte platform leuning	1.10 m
D. Hoogte ingeklapt (leuningen omlaag)	2.04 m
E. Platform afmetingen (B x L)	1.65 m x 2.92 m
F. Verlenging platform	0.91 m
G. Totale breedte ²	1.75 m
H. Totale lengte ²	3.07 m
I. Wielbasis	2.32 m
J. Bodenvrijheid	0.20 m
Platform capaciteit	360 kg
Capaciteit platformverlenging	120 kg
Lift/daal tijd	54/50 sec.
Maximum rijhoogte	9.14 m
Eigen gewicht ¹	5,300 kg
Maximum vloerdruk	9.4 kg/cm ²
Rijsnelheid – neergelaten	4.8 km/h
Rijsnelheid – uitgeschoven	0.8 km/h
Stijgvermogen	35%
Draaicirkel – binnen	2.29 m
Draaicirkel – buiten	4.88 m
Banden (non-marking)	240/55-17.5
Remmen	Automatische veerbelasting
Aandrijvingsmotor	Dubbele Elektrische Tractie
Hydraulische Pomp Motor	Perm Magneet
Batterijen	8 x 6V 370 A/hr
Lader (120/240V - 50/60HZ)	23 Amp SCR Automatisch
Hydraulische pomp	Tandwielpomp
Hydraulisch systeem	32 L
Generator set	—
Generator brandstoftank	—

¹ Het eigen gewicht kan per land variëren of afwijken door optionele accessoires

² Afmetingen met optionele nivelleringskrikken: Lengte 3.73 m, Breedte 1.75 m, Gewicht +400kg

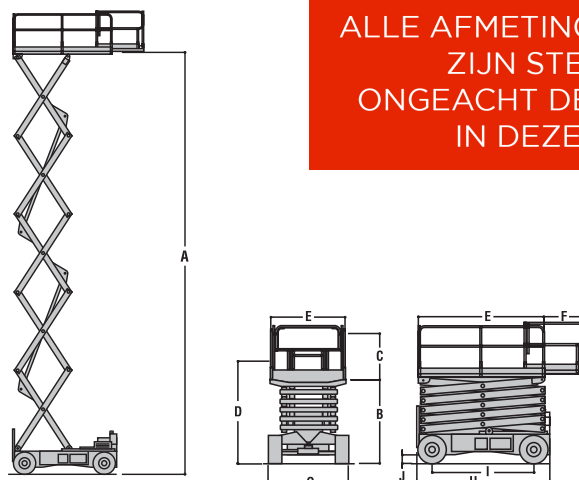

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE